

Contents

Quick Installation Guide:

SMCWTVA100 Quick Installation Guide (English) -----	1
SMCWTVA100 快速安裝 (繁體中文) -----	4
SMCWTVA100 Quick Installation Guide (ไทย) -----	7
SMCWTVA100 Quick Installation Guide (Italiano) -----	10
SMCWTVA100 Quick Installation Guide (Português) -----	13
SMCWTVA100 Quick Installation Guide (Русский) -----	16
SMCWTVA100 Quick Installation Guide (Español) -----	19
SMCWTVA100 Quick Installation Guide (Nederlands) -----	22
SMCWTVA100 Quick Installation Guide (Français) -----	25
SMCWTVA100 Quick Installation Guide (日本文) -----	28
SMCWTVA100 Quick Installation Guide (简体中文) -----	31
SMCWTVA100 Quick Installation Guide (Русский) -----	33

PC to TV Mode Setting:

PC to TV Mode Setting -----	37
-----------------------------	----

Contact Information:

Contact Information -----	49
---------------------------	----

SMCWTVA100 Quick Installation Guide (English)

Dual Band 300Mbps Wireless TV Adapter

◆ Declaration of Conformity (DoC) can be obtained from www.smc.com -> Support -> Download

The SMCWTVA100 has 5 connectivity modes, explained as follows.

1.PC to TV Mode



After installing the “PC to TV” software from the CD, your Win7/8 PC screen can be transferred to either a TV or Projector. Display anything from web surfing, documents, AV multimedia, or even on-line PC TV through the SMCWTVA100 directly to your TV.

2.Mirror PBC Mode



Using an Android smartphone device (smartphone, tablet) that supports **Miracast** functionality, you can use this feature to transfer the device screen to either a TV or projector **without** any password authentication.

3.Mirror PIN Mode




Using an Android smartphone device (smartphone, tablet) that supports **Miracast** functionality; you can use this feature to transfer the device screen to either a TV or projector **with** password authentication.

4.Mediashare Mode



Mediashare mode also shares device content but uses DLNA technology. Using DLNA compatible apps or applications, Mediashare mode can share pictures, music and movies on a TV or projector from your Android, Windows, or Apple device. *Suggested Apps:* Windows—Airfun, Apple—iMediaShare, Android—iMediaShare Lite or your favorite DLNA app.

5.NAS Mode

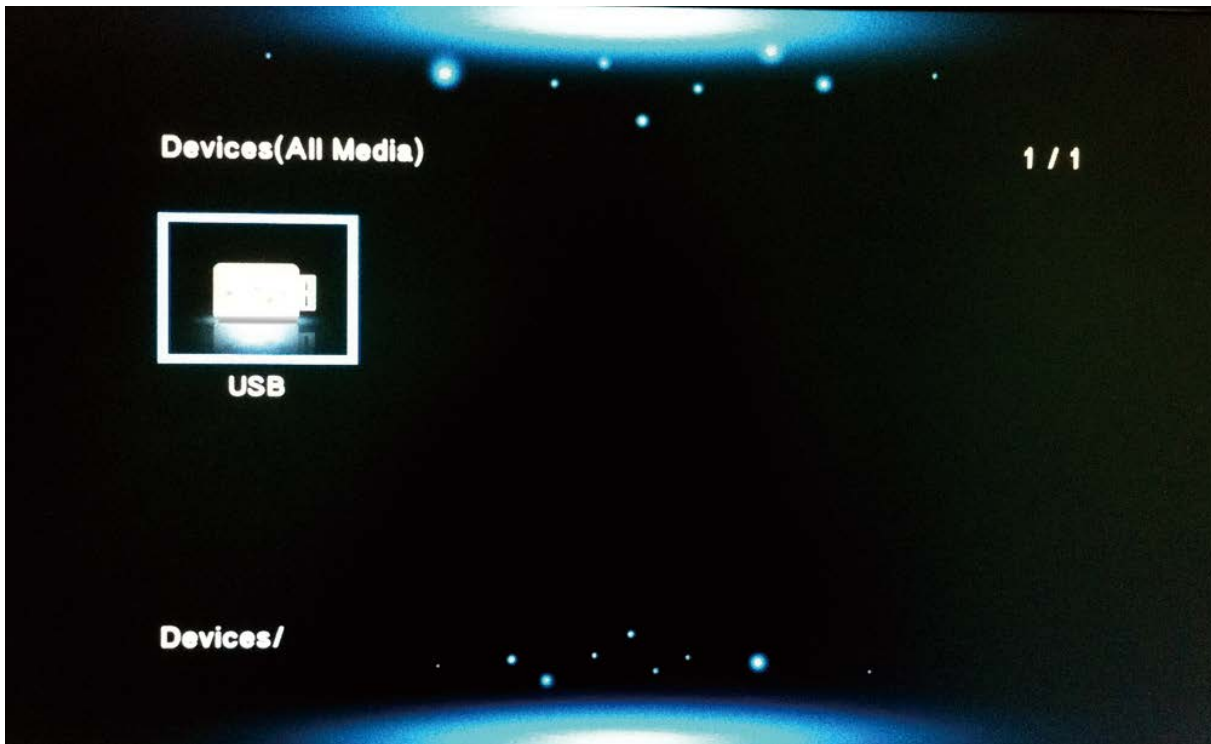

The NAS mode displays media directly from a USB flash drive that is connected to the SMCWTVA100 USB port.

Quick NAS Mode Procedure (for further details, refer to the User Guide)

1. First copy your picture, music or movie files onto your USB flash drive.
2. Open the USB cover and plug your USB memory device into the SMCWTVA100's USB slot and after a few moments you will see the USB folder appear on your TV screen.
3. Connect your smartphone, tablet or PC to the SMCWTVA100 over Wi-Fi
4. Using your device's browser, link to <http://192.168.59.254/remote> and use the remote controller to navigate and launch the files on the USB flash drive!

How to Change the Mode

Push the "Mode Option" button twice to toggle to the desired mode (five modes total). The SMCWTVA100 default mode is PC to TV. When you toggle the device with the Mode Option button, the mode selected is displayed on your TV after a few moments. The NAS mode is only accessible when a USB device is plugged into the SMCWTVA100's USB port.



Note: This Quick Installation Guide will help you to setup the PC to TV settings. To setup other modes, refer to the User Guide documentation.

SMCWTVA100 快速安裝 (繁體中文)

SMCWTVA100 提供 5 個操作模式

1. PC to TV 模式



在 Window7/8 平台筆記型電腦，透過本產品及 PC to TV 軟體，可將您的筆記型電腦桌面畫面，完整投影到電視或投影機上。讓您輕鬆享受大螢幕的網路電視。

2. Miracast PBC 模式



支援 Miracast 功能的 Android 4.2 智慧手機/平板，將畫面完整投影到電視或投影機上，不需要額外輸入密碼驗證。

3.Miracast PIN 模式




支援 Miracast 功能的 Android 4.2 智慧手機/平板，將畫面完整投影到電視或投影機上，需要額外輸入密碼驗證。.

4.Mediashare 模式



支援 DNLA 功能.透過安裝 Airfun 或第三方免費軟體，讓您的 Window/Apple/Android 上的電腦、手機、平板，可以分享照片、音樂與影像多媒體內容，並投影到電視或投影機上。
建議應用程式: Window(Airfun) , Android, Apple (Imediashare)

5. 外接 USB 碟多媒體播放模式

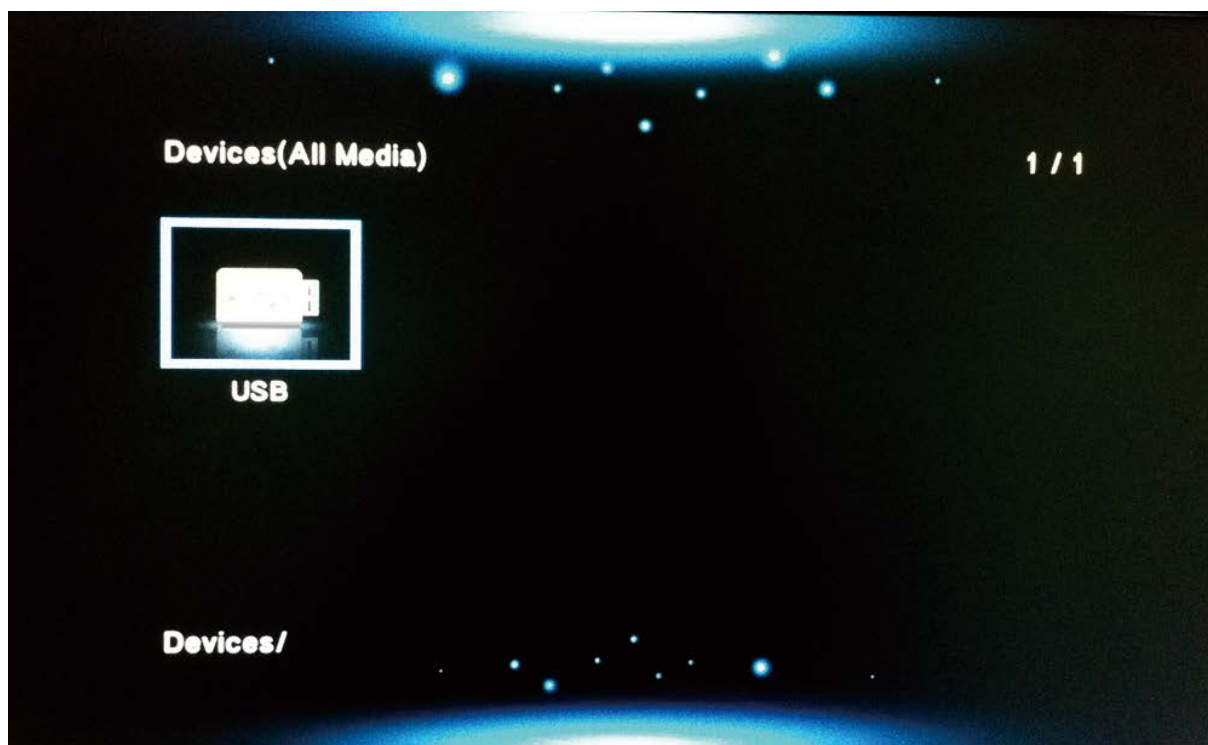

將圖片、音樂、影片存放於 USB 碟，開啟 SMCWTVA100 右側 USB 埠保護蓋，並將 USB 碟插入，幾秒後螢幕就會出現 USB 資料夾的圖示。

1. 首先將您的照片/音樂和電影文件複製到 USB 隨身碟
2. 將 USB 隨身碟插入 SMCWTVA100 的 USB 孔後，就可以看到 USB 的文件夾
3. 使用您的手機通過 Wi-Fi 無線連接的 SMCWTVA100 (SSID)。
4. 連接 <http://192.168.59.254/remote>，用您的瀏覽器中的遠端遙控器來操作畫面

操作模式切換

切換不同模式可以按 Mode Option 鍵來做切換，SMCWTVA100 的出廠預設模式為「PC to TV」模式。



其他操作模式設定

本快速安裝手冊會先帶領您完成 PC to TV 模式之設定使用說明，其餘模式與設定會在使用手冊 (User Manual) 上詳細說明。

SMCWTVA100 Quick Installation Guide (ไทย)

SMCWTVA100 มี 5 โหมด :

1. โหมด PC to TV :



หลังจากติดตั้งซอฟต์แวร์ PCtoTV จาก CD แล้ว ท่านจะสามารถแสดงภาพหน้าจอของเครื่อง โน้ตบุ๊ก หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ ไปแสดงที่ TV หรือโปรเจคเตอร์ ท่านสามารถท่องอินเทอร์เน็ต ฟรีเซนต์ไฟล์ หรือ ดู TV ออนไลน์ผ่านทาง SMCWTVA100

2. โหมด Mirror PBC :



หากท่านใช้อุปกรณ์ที่เป็น Android (โทรศัพท์/แท็บเล็ต) สามารถที่จะรองรับฟังก์ชัน Miracast ท่านสามารถใช้คุณสมบัติใหม่ในการย้ายหน้าจอไปที่ทีวี หรือโปรเจคเตอร์ โดยไม่ต้องใช้รหัสผ่านใดๆ

3. โหมด Mirror PIN :




หากท่านใช้อุปกรณ์ที่เป็น Android (โทรศัพท์/แท็บเล็ต) สามารถที่จะรองรับฟังก์ชั่น Miracast ท่านสามารถใช้คุณสมบัติใหม่ในการย้ายหน้าจอไปที่ทีวี หรือ โปรเจคเตอร์ โดยไม่ต้องใช้รหัสผ่านใดๆ

4. โหมด Mediashare



ในโหมด Mediashare ท่านสามารถแชร์ คอนเทนท์ โดยใช้ DLNA แอปพลิเคชัน หรือ แอปพลิเคชันอื่นๆ ที่แชร์ รูปภาพ เพลง หรือ ภาพยนตร์ จากเครื่องที่เป็นระบบ Android/Windows หรือ Apple ไปที่ ทีวี หรือ โปรเจคเตอร์
แอปพลิเคชันที่แนะนำ : สำหรับ Windows คือ Airfun สำหรับ Android, Apple แนะนำ Imediashare

5. โหมด NAS : (ใช้ USB แฟลชไดรฟ์เพื่อแชร์ไฟล์)

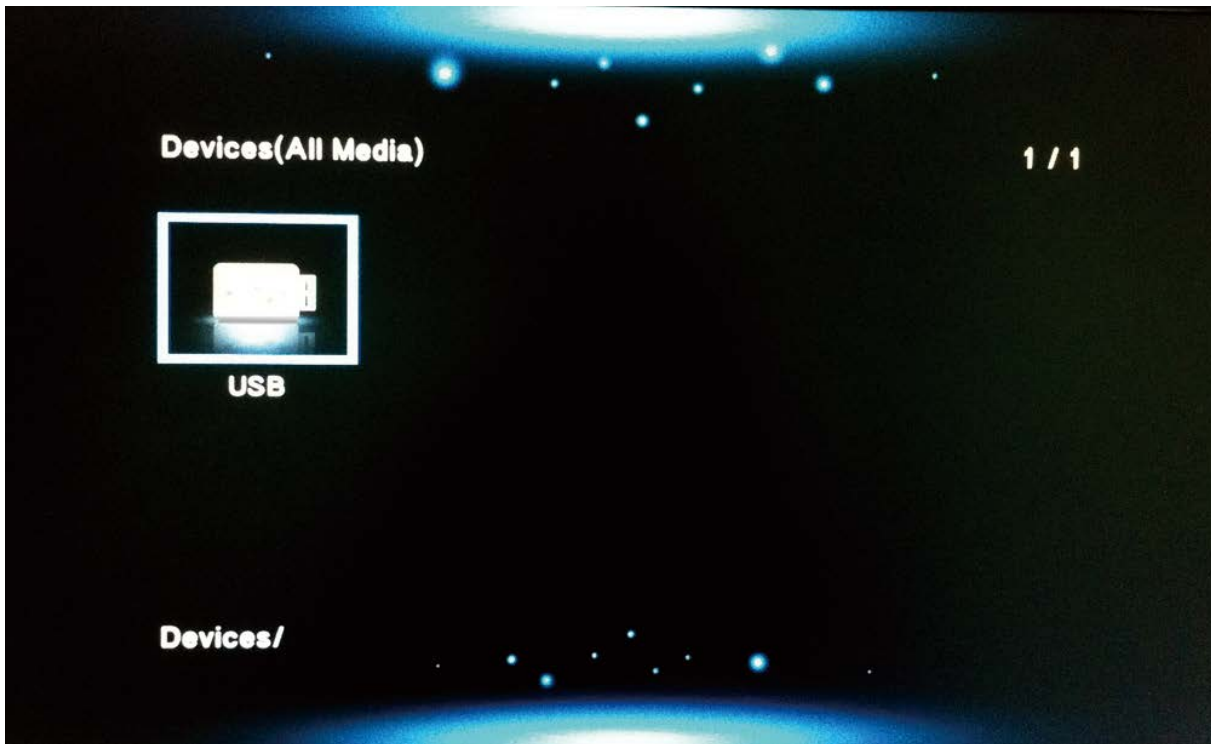

1. ก๊อปปี้ไฟล์ รูปภาพ เพลง ภาพยนตร์ของคุณลงใน USB แฟลชไดรฟ์
2. เสียบ USB แฟลชไดรฟ์ ที่ช่อง USB ของอุปกรณ์ SMCWTV100 คุณจะเห็น USB โพรเตอร์
3. ใช้อุปกรณ์ของคุณ เช่นมือถือ หรือแท็บเล็ตเชื่อมต่อกับ SMCWTV100(SSID) ด้วย Wi-Fi
4. เปิดเว็บเบราว์เซอร์ที่คุณใช้ แล้วเชื่อมต่อกับอุปกรณ์เพื่อจัดการไฟล์ โดยพิมพ์ <http://192.168.59.254/remote>

วิธีการเปลี่ยนโหมดการใช้งาน

คลิก “Mode Option” เพื่อเปลี่ยนโหมด โหมดมาตรฐานที่ตั้งมาใน SMCWTV100 จะถูกตั้งเป็น PC to TV



หมายเหตุ คู่มือการติดตั้งแบบง่ายนี้จะช่วยให้คุณตั้งค่า (PC to TV) โปรดดูรายละเอียดการตั้งค่าในโหมดอื่นๆ ในคู่มือการใช้งาน

SMCWTVA100 Quick Installation Guide (Italiano)

Dual Band 300Mbps adattatore TV wireless

◆ La Dichiarazione di Conformità (DoC) è reperibile sul sito www.smc.com -> Supporto -> Download

SMCWTVA100 ha 5 modalità:

1. PC to TV Mode:



Dopo l'installazione del software PCtoTV dal CD, è possibile trasferire lo schermo del Notebook o del PC su TV o proiettore in Windows7/8. Navigare in internet, presentare file o guardare la TV online attraverso SMCWTVA100

2. Mirror PBC Mode:



se i dispositivi Android (telefono cellulare / Tablet) supportano la funzione Miracast, è possibile usare questa nuova funzionalità per trasferire lo schermo al televisore o al proiettore senza autenticazione password

3. Mirror PIN Mode:



Se i dispositivi Android (telefono cellulare / Tablet) supportano la funzione Miracast, è possibile usare questa nuova funzionalità per trasferire lo schermo al televisore o al proiettore con autenticazione password


4. Mediashare Mode:



anche la modalità Mediashare permette di condividere i contenuti . Usare le app DLNA o un'applicazione per condividere immagini, musica e film su TV e proiettore nel sistema Android / Windows / Apple.

App suggerite: Window(Airfun) , Android,Apple (Imediashare)

5. Modalità NAS: (Usare una memoria USB Flash per condividere direttamente)

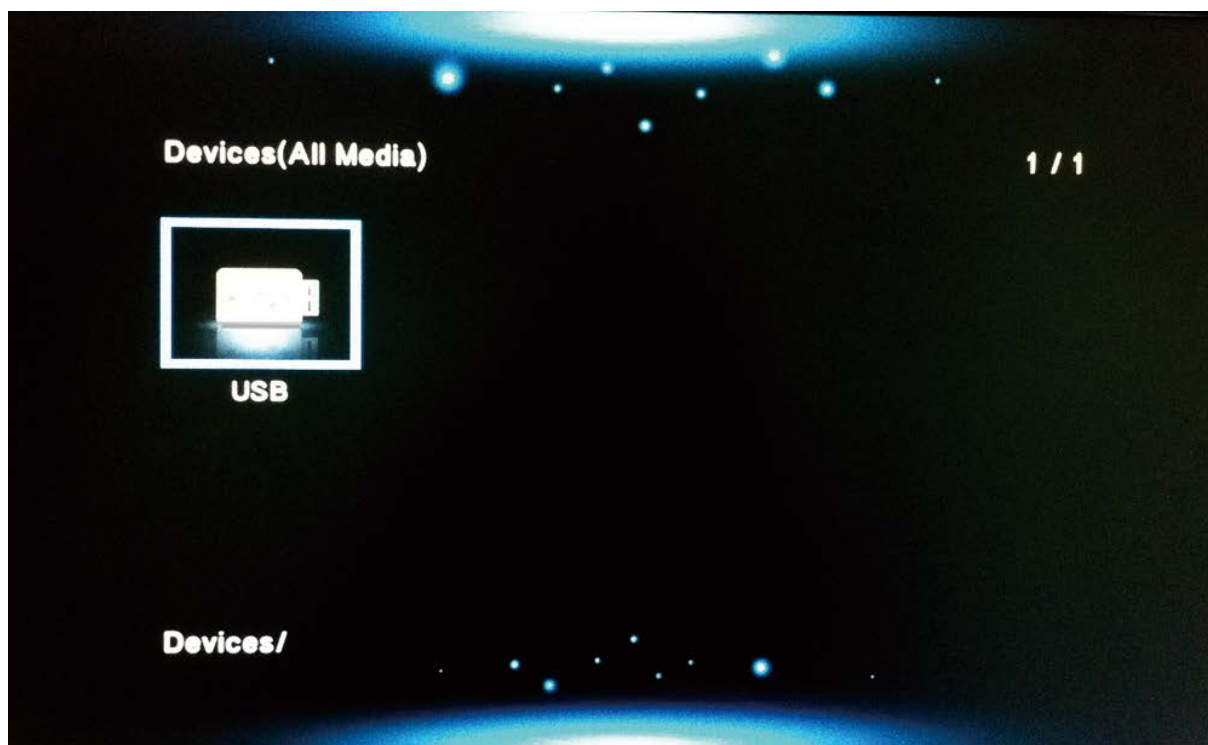

1. Per prima cosa copiare i file di immagini/ musica e film nella memoria USB flash.
2. Aprire il coperchio della memoria USB e inserire SMCWTV100's nella porta USB per vedere la cartella USB
3. Usare il telefono cellulare per connettere il SMCWTV100(SSID) tramite Wi-Fi.
4. connettersi a <http://192.168.59.254/remote> con il browser e utilizzare il telecomando per controllare i file !

Come cambiare le modalità:

Fare click su “Modalità opzioni” per cambiare fra le differenti modalità. La modalità predefinita di SMCWTV100 è “PC to TV”



PS: La guida di installazione rapida aiuta a configurare le impostazioni “PC to TV”. Controllare le altre modalità d'uso nel manuale utente

SMCWTVA100 Quick Installation Guide (Português)

Dual Band 300 Mbps Adaptador Wireless TV

◆ a A Declaração de Conformidade (DoC) pode ser obtida em www.smc.com -> suporte -> Download

O SMCWTVA100 possui 5 modos:

1. Modo PC para TV:




Depois de instalar o software PCtoTV a partir do CD, pode transferir o ecrã do seu computador portátil ou computador de secretária para um televisor ou projetor em Window7/8. Poderá navegar na Internet, efetuar apresentações de ficheiros ou assistir a TV online através do SMCWTVA100

2. Modo de Espelho PBC:



Se os seus dispositivos móveis Android (telemóvel / tablet) suportarem a função Miracast, pode utilizar esta função para transferir o ecrã para um televisor ou projetor sem necessidade de utilizar autenticação por palavra-passe

3. Modo de Espelho PIN:

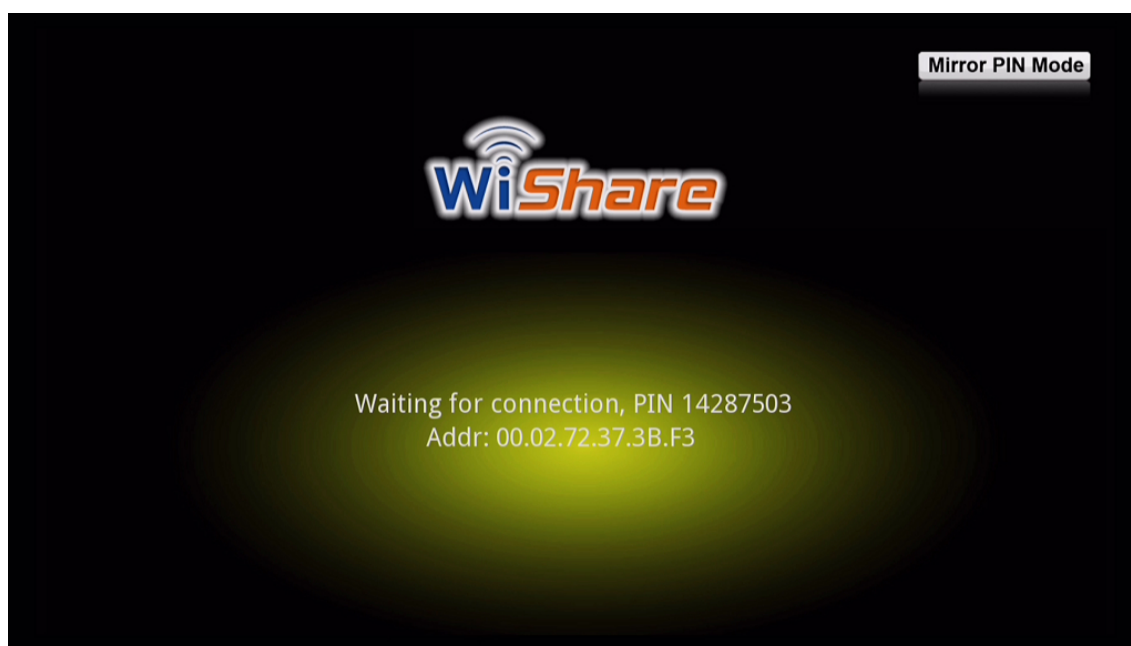

Se os seus dispositivos móveis Android (telemóvel / tablet) suportarem a função Miracast, pode utilizar esta função para transferir o ecrã para um televisor ou projetor utilizando autenticação por palavra-passe


4. Modo Mediashare:



O modo Mediashare também lhe permite partilhar os seus conteúdos. Pode utilizar aplicações DLNA ou outras aplicações para partilhar imagens, música e vídeos para um televisor ou projetor através do seu sistema Android / Windows / Apple.

Aplicações sugeridas: Windows (Airfun), Android, Apple (Imediashare)

5. Modo NAS: (Utilize uma unidade flash USB para partilhar diretamente)

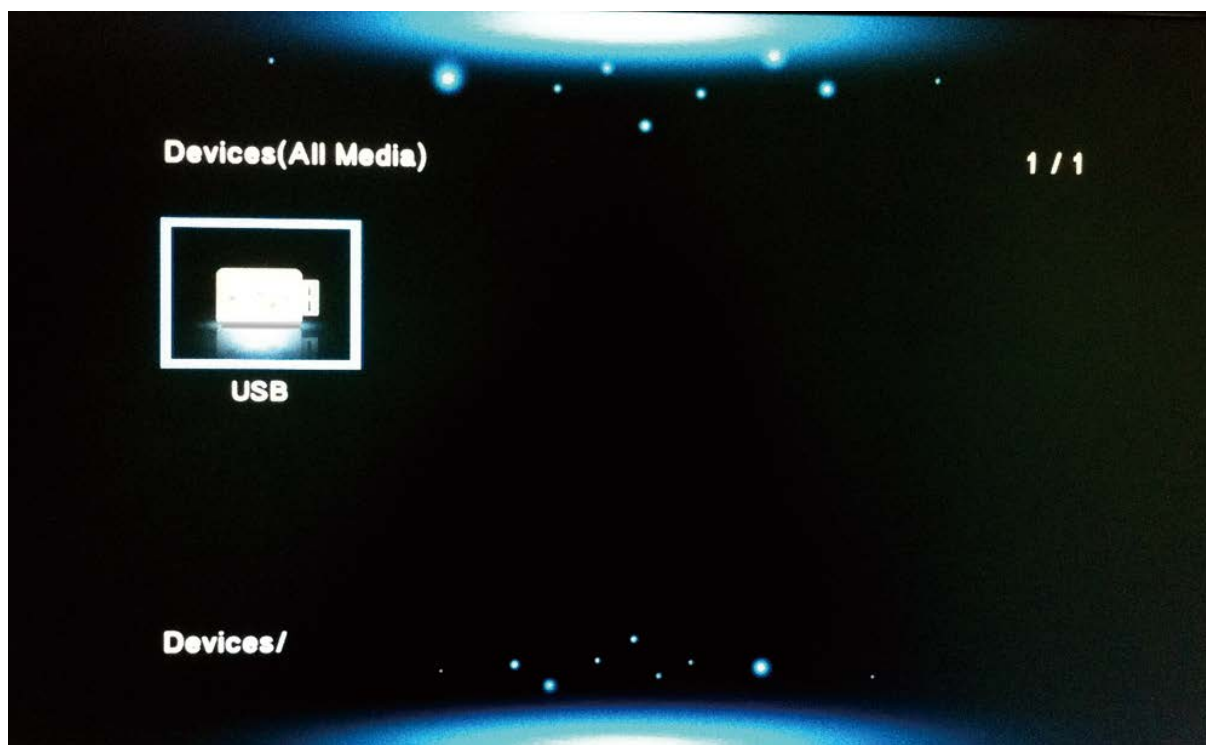

1. Primeiro copie os seus ficheiros de imagem, música e vídeo para uma unidade flash USB.
2. Abra a tampa USB e coloque o SMCWTVA100 na ranhura USB para exibir a pasta USB
3. Utilize o seu telemóvel para se ligar ao SMCWTVA100 (SSID) através de Wi-Fi.
4. Aceda a <http://192.168.59.254/remote> a partir do seu browser e utilize o controlo remoto para aceder aos ficheiros!

Como mudar de modo:

Clique em “Opção de modo” para alternar entre os diferentes modos. O modo predefinido do SMCWTVA100 é “PC para TV”



PS: Este Guia de instalação rápida irá ajudar a configurar a definição “PC para TV”. Consulte o Guia do utilizador para obter informações acerca dos outros modos

SMCWTVA100 Quick Installation Guide (Русский)

Устройство SMCWTVA100 имеет 5 режимов:

1. Режим «PC to TV» :



После установки программного обеспечения с компакт-диска, вы можете транслировать изображение с персонального компьютера на телевизор или проектор в интерфейсе Windows7/8. Вы можете пользоваться интернетом, просматривать файлы или смотреть ТВ онлайн через устройство SMCWTVA100.

2. Зеркальный режим «PBC»:



Если ваше мобильное устройство (телефон / планшет) поддерживает функцию Miracast, вы можете использовать эту возможность для передачи данных с экрана компьютера на телевизор или проектор, без аутентификации и пароля.

3. Зеркальный режим «PIN»:



Если ваше мобильное устройство (телефон / планшет) поддерживает Miracast функцию, вы можете использовать эту возможность для передачи данных с экрана компьютера на телевизор или проектор с использованием пароля и аутентификации.


4. Режим «MediaShare»:



В этом режиме вы можете делиться контентом с вашего мобильного устройства (Android / Windows / Apple System), используя DLNA или другие приложения, для трансляции фотографий, музыки и фильмов на телевизор или проектор.

Рекомендуемые приложения: Window (Airfun), Android, Apple (Imediashare)

5. Режим «NAS»:

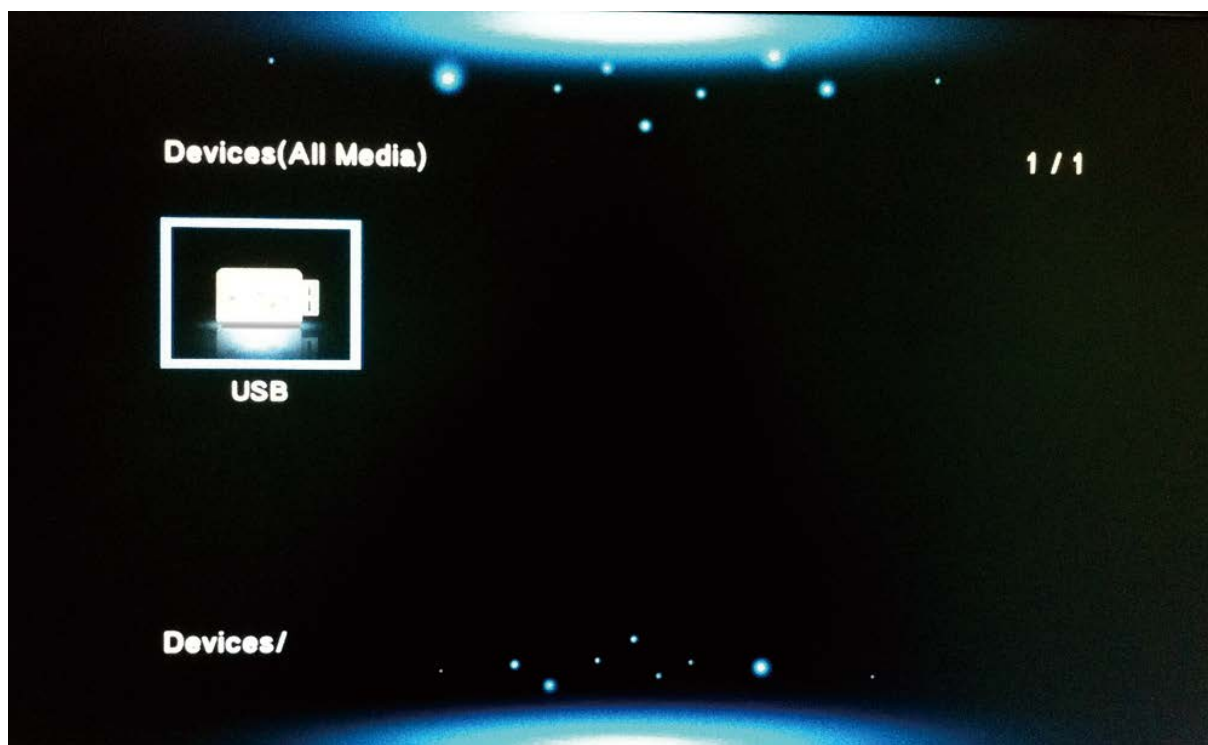

В этом режиме используется USB кабель для подсоединения напрямую.

1. Скопируйте необходимые файлы (фотографии / музыку/ фильмы) в USB флэш-память.
2. Вставьте USB флэш в слот устройства SMCWTVA100. На экране появится папка USB
3. Используйте ваше мобильное устройство для подключения к SMCWTVA100 по беспроводной связи Wi-Fi. Имя SSID «SMCWTVA100»
4. Перейдите по ссылке <http://192.168.59.254/remote> из браузера и используйте удаленный

доступ для управления файлами.

Нажмите на кнопку «mode option» для переключения режимов. По умолчанию в SMCWTVA100 используется режим «PC to TV»



Вниманию: Это руководство по быстрой установке поможет настроить режим «PC to TV». Более подробную информацию о других режимах вы можете найти в руководстве пользователя.

SMCWTVA100 Quick Installation Guide (Español)

300 Mbps de banda dual de TV Adaptador Wireless

◆ La Declaración de Conformidad (DoC) se puede obtener de www.smc.com -> Soporte -> Descargar

El SMCWTVA100 dispone de 5 modos:

1. Modo de PC a TV:



después de instalar el software de PC a TV desde el CD, podrá hacer que su NB y la pantalla del PC se trasladen a la TV o el Proyector en Windows 7/8, navegando por Internet, presentando sus archivos o viendo la TV online a través del SMCWTVA100

2. Modo PCB Espejo:



si sus dispositivos móviles con tecnología Android (teléfonos móviles/tablets) admiten la función Miracast, podrá utilizar esta nueva herramienta para transferir la pantalla a la TV o el proyector sin necesidad de autenticar ninguna contraseña

3. Modo PIN Espejo:



si sus dispositivos móviles con tecnología Android (teléfonos móviles/tablets) admiten la función Miracast, podrá utilizar esta nueva herramienta para transferir la pantalla a la TV o el proyector autenticando la contraseña.


4. Modo Mediashare:



con el modo Mediashare también podrá compartir el contenido. Utilice las aplicaciones DLNA o aplicaciones para compartir imágenes, música y películas, en la TV y el proyector, en su sistema Android, Windows o Apple.

Aplicaciones sugeridas: Windows (Airfun) , Android, Apple (Imediashare)

5. Modo NAS: (utilice una unidad Flash USB para compartir directamente)

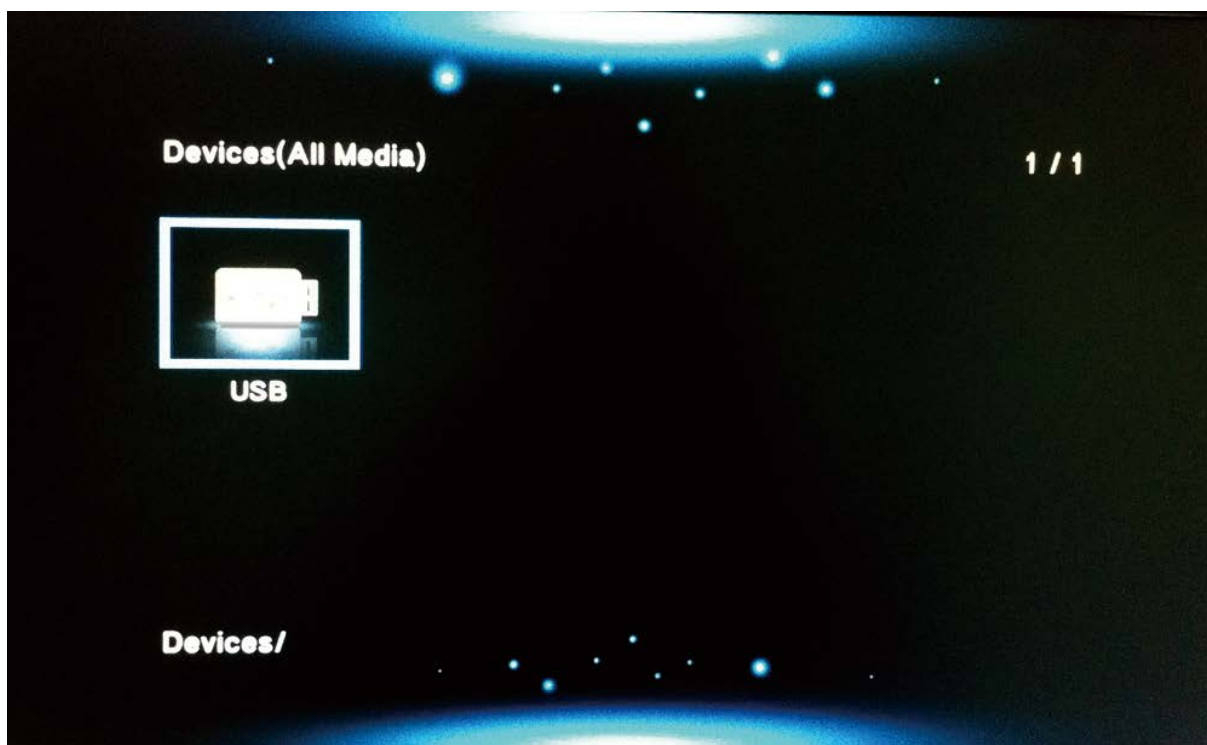

1. Primero copie sus archivos de imágenes, música y películas en la unidad flash.
2. Abra la tapa del USB, enchufe el SMCWTVA100 en la ranura USB y podrá ver la carpeta del USB
3. Utilice su teléfono móvil para conectar el SMCWTVA100 (SSID) por Wi-Fi.
4. Vaya al link <http://192.168.59.254/remote> desde su navegador y utilice el controlador remoto para controlar los archivos.

Cómo cambiar los modos:

Haga clic en “Opciones de Modo” para cambiar de modo. El modo predeterminado del SMCWTVA100 es “de PC a TV”



PS: Esta guía rápida de instalación le ayudará a establecer la configuración del modo “de PC a TV”. Consulte la configuración de otros modos en el Manual de usuario.

SMCWTVA100 Quick Installation Guide (Nederlands)

Dual Band 300 Mbps draadloze TV-adapter

◆ De "Declaration of Conformity" kan worden gedownload van www.smc.com -> à Support -> Download

De SMCWTVA100 heeft 5 modi:

1. Modus PC naar TV:




Nadat u de software PCtoTV van de cd hebt geïnstalleerd, kunt u met Windows 7/8 het scherm van uw notebook of pc overzetten naar de tv of projector en op het internet surfen, uw bestand presenteren of online-tv bekijken via de SMCWTVA100

2. Modus PBC spiegelen:



Als uw mobiele Android-apparaten (mobiele telefoon/tablet) de Miracast-functie ondersteunen, kunt u deze nieuwe functie gebruiken om het scherm over te brengen naar tv of projector zonder wachtwoordverificatie

3. Modus PIN spiegelen:

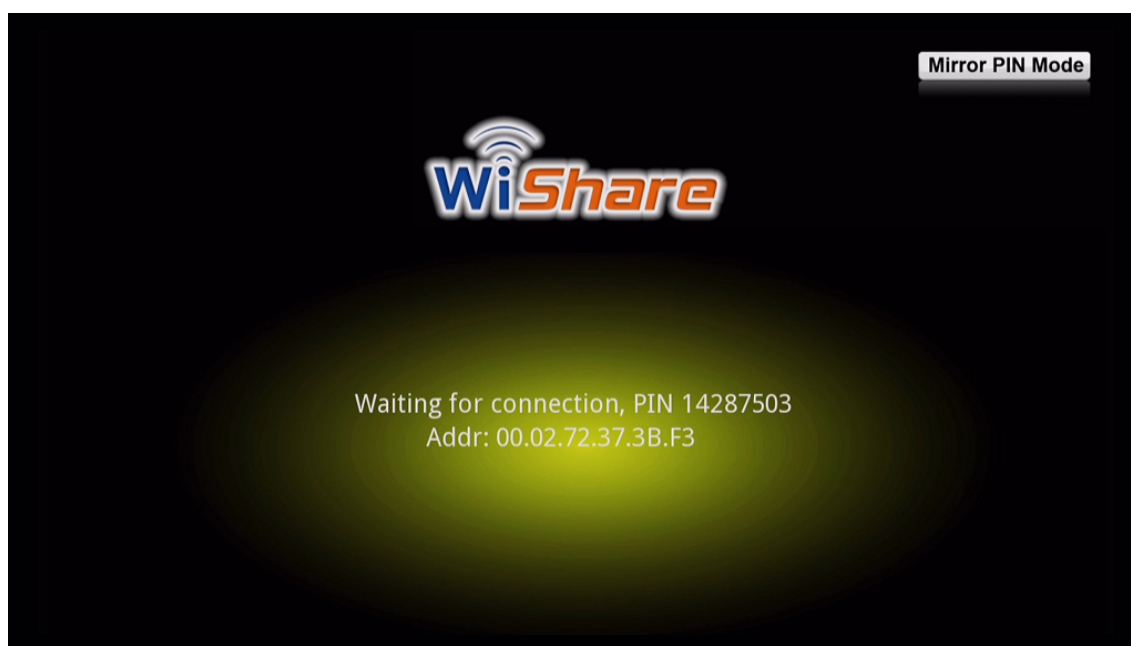


Als uw mobiele Android-apparaten (mobiele telefoon/tablet) de Miracast-functie ondersteunen, kunt u deze nieuwe functie gebruiken om het scherm over te brengen naar tv of projector met wachtwoordverificatie

4. Modus Mediashare:



De modus Mediashare kan ook de inhoud delen. Gebruik DLNA-apps of toepassingen om afbeeldingen, muziek en films met de tv en projector te delen vanaf uw Android-/Windows-/Apple-systeem. Voorgestelde apps: Windows (Airfun) , Android, Apple (Imediashare)

5.Modus NAS: (gebruik USB-stick om rechtstreeks te delen)

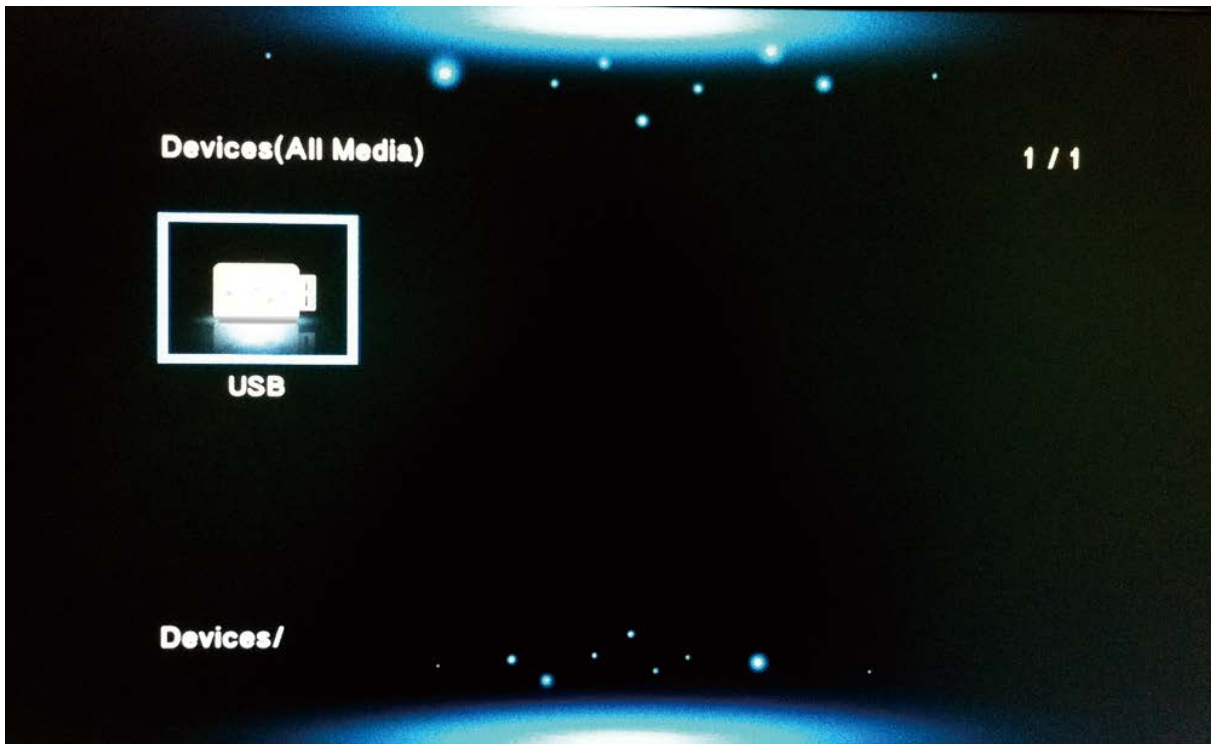

1. Kopieer eerst uw afbeeldingen/muziek en filmbestanden naar de USB-stick.
2. Verwijder de dop van de USB-aansluiting en steek de SMCWTV100 in de USB-aansluiting, waarna de USB-map verschijnt.
3. Gebruik uw mobiele telefoon om via Wi-Fi verbinding te maken met de SMCWTV100 (SSID).
4. Maak vanuit een browser verbinding met <http://192.168.59.254/remote> en gebruik de afstandsbediening om de bestanden te besturen.

De modus wijzigen:

Klik op de "modus-optie" om naar een andere modus te gaan. De standaardmodus van SMCWTV100 is "PC to TV"



PS: Deze beknopte installatiehandleiding helpt u bij het instellen van "PC naar TV". Zie de Handleiding voor de instellingen van de andere modi

SMCWTVA100 Quick Installation Guide (Français)

300Mbps Dual Band adaptateur TV sans fil

◆ La Declaration de conformite (DoC) peut etre telechargee ici www.smc.com -> support -> Downlaod

Le SMCWTVA100 propose 5 modes :

1.Mode PC vers TV :



Après avoir installé le logiciel PC vers TV à partir du CD, vous pouvez afficher l'écran de votre PC ou NB sur votre TV ou projecteur sous Windows 7/8, naviguer sur Internet, présenter vos fichiers ou regarder la télévision en ligne sur le SMCWTVA100

2. Mode PBC miroir :



Si vos appareils mobiles Android (téléphones mobiles/tablettes) prennent en charge la fonction Miracast, vous pouvez utiliser cette nouvelle fonction pour transférer l'écran vers votre TV ou projecteur sans authentification par mot de passé

3. Mode PIN miroir :



Si vos appareils mobiles Android (téléphones mobiles/tablettes) prennent en charge la fonction Miracast, vous pouvez utiliser cette nouvelle fonction pour transférer l'écran vers votre TV ou projecteur avec authentification par mot de passé


4. Mode partage multimedia :



Le partage multimédia permet de partager des contenus. Avec les applications DLNA ou l'application pour partager des photos, musiques et films vers votre TV ou projecteur sur votre système Android / Windows / Apple.

Applications conseillées : Window (Airfun), Android, Apple (Imediashare)

5. Mode NAS : (Utilisez une clé USB pour partager directement)

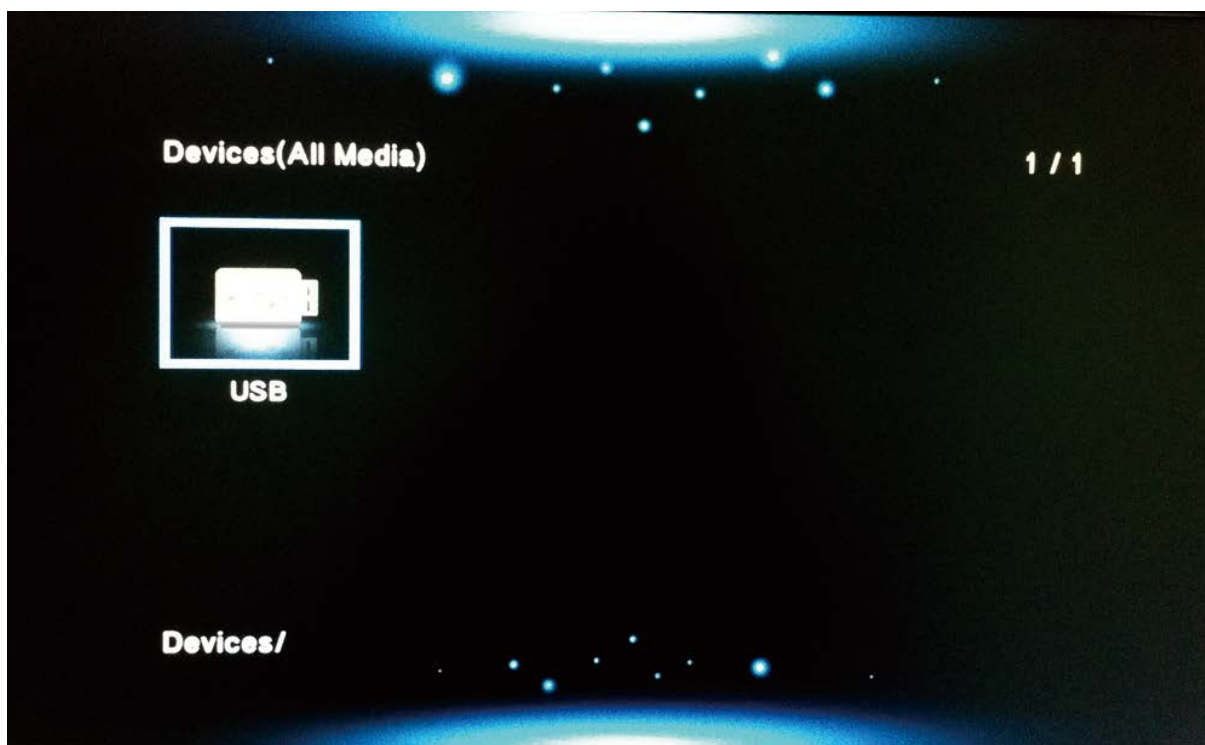

1. Copiez d'abord vos images / musiques et vidéos sur la clé USB.
2. Ouvrez le couvercle USB et branchez la clé USB au port adapté du SMCWTVA100 pour voir le dossier USB
3. Connectez-vous au réseau SMCWTVA100 (SSID) par Wi-Fi avec votre téléphone mobile.
4. Saisissez <http://192.168.59.254/remote> dans votre navigateur et utilisez la télécommande pour contrôler les fichiers !

Comment basculer de mode :

Cliquez sur l'« Option de mode » pour basculer entre les différents modes. Le mode par défaut du SMCWTVA100 est “PC vers TV”



PS : Ce guide d'installation rapide vous aidera à configurer le paramètre “ PC vers TV”. Veuillez consulter les paramètres des autres modes dans le guide de l'utilisateur

SMCWTVA100 Quick Installation Guide (日本文)

SMCWTVA100 は 5 つのモードを持っている

1. PC to TV モード



PC to TV ソフトをインストール後、お使いのノートパソコンやコンピューターの画面をテレビ画面や Windows7 あるいは Windows8 搭載のプロジェクターへ映し出すことができます。SMCWTVA100 を通してインターネットの閲覧やプレゼンテーション、オンライン TV 鑑賞が可能です。

2. Mirror PBC モード



お使いの 안드로이드 端末 (スマートフォン、タブレット) が Miracast 機能搭載であれば、パスワード認証なしでテレビ画面やプロジェクターへ映し出すことができます。

3. Mirror PIN モード



お使いのAndroid端末（スマートフォン、タブレット）が Miracast 機能搭載であれば、パスワード認証後テレビ画面やプロジェクターへ映し出すことができます。

4. Mediashare モード



Medishare モードではコンテンツをシェアできます。DLNA やその他の画像や音楽、映画をシェアできるアプリをお使いになればAndroid/ウィンドウズ/アップルの各システム搭載の画面やテレビに映し出すことができます。

アプリを提案する：Window(Airfun) , Android,Apple (Imediashare)

5. NAS モード



1. はじめに画像や音楽、映画のファイルを USB へコピーしてください。
2. SMCWTVA100 の USB スロットへ差し込みむと USB フォルダが開きます
3. WiFi に接続してお使いのスマートフォンを SMCWTVA100(SSID)へ接続します
4. ブラウザで <http://192.168.59.254/remote> へアクセスし、リモートコントローラーでファイル进行操作してください。

モードを変更する方法：

Mode Option のボタンを押すとモードが切り替わります。SMCWTVA100 の初期モードは PC to TV となっています。



このクイックガイドは **PC to TV** モード設定の説明となります。他のモードの設定についてはユーザーガイドをご覧ください。

SMCWTVA100 Quick Installation Guide (简体中文)

SMCWTVA100 提供 5 个操作模式

1. PC to TV 模式




在 Window7/8 平台笔记本电脑，透过本产品及 PC to TV 软件，可将您的笔记本电脑桌面画面，完整投影到电视或投影机。让您轻松享受大屏幕的网络电视。

2. Miracast PBC 模式



支持 Miracast 功能的 Android 4.2 智能手机/平板，将画面完整投影到电视或投影机，不需要额外输入密码验证。

3. Miracast PIN 模式

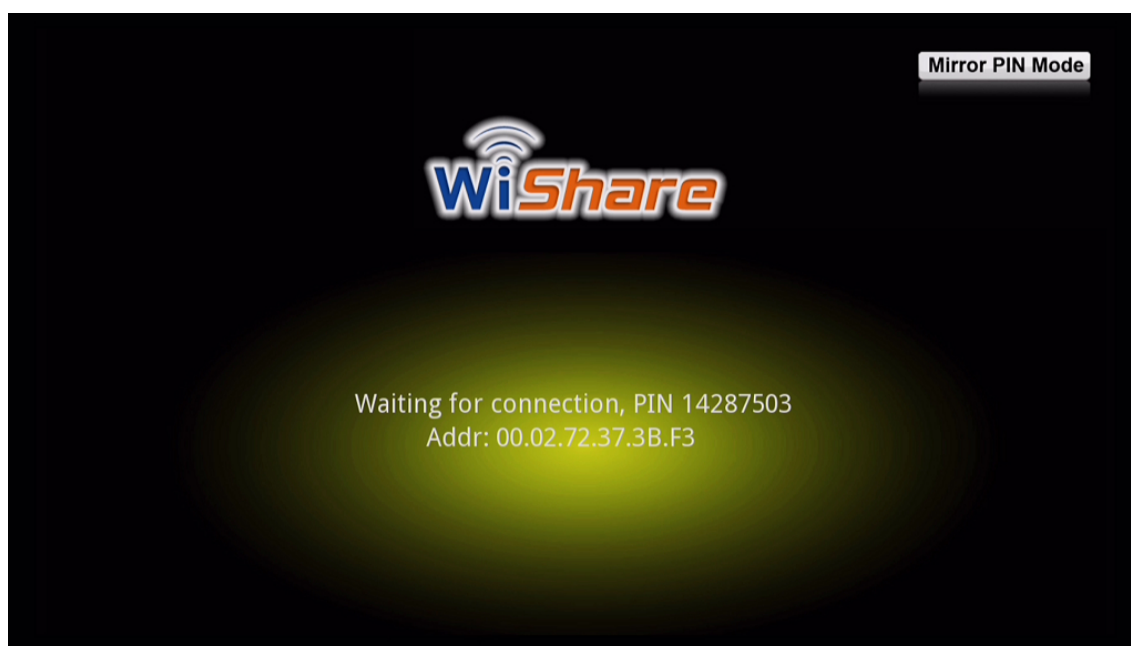


支持 Miracast 功能的 Android 4.2 智能手机/平板，将画面完整投影到电视或投影机上，需要额外输入密码验证。

4. Mediashare 模式



支持 DNLA 功能.透过安装 Airfun 或第三方免费软件,让您的 Window/Apple/Android 上的计算机、手机、平板，可以分享照片、音乐与影像多媒体内容，并投影到电视或投影机上。
建议应用程序: Window(Airfun) , Android, Apple (Imediashare)

5. 外接 USB 碟多媒体播放模式

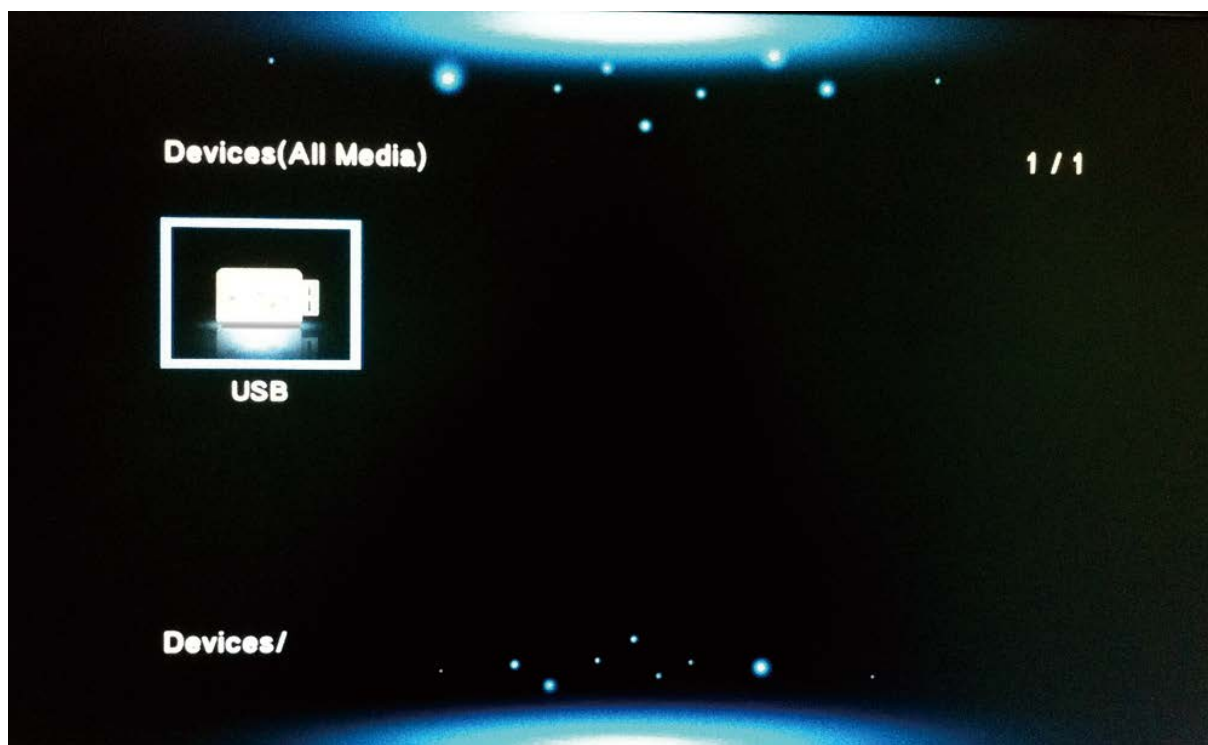

将图片、音乐、影片存放于 USB 碟，开启 SMCWTVA100 右侧 USB 埠保护盖，并将 USB 碟插入，几秒后屏幕就会出现 USB 文件夹的图示。

1. 首先将您的照片/音乐和电影文件复制到 USB 随身碟
2. 将 USB 随身碟插入 SMCWTVA100 的 USB 孔后，就可以看到 USB 的活页夹
3. 使用您的手机通过 Wi-Fi 无线连接的 SMCWTVA100 (SSID)。
4. 连接 <http://192.168.59.254/remote>，用您的浏览器中的远程摇控器来操作画面

操作模式切换

切换不同模式可以按 Mode Option 键来做切换，SMCWTVA100 的出厂默认模式为「PC to TV」模式。



其他操作模式设定

本快速安装手册会先带领您完成 PC to TV 模式之设定使用说明，其余模式与设定会在使用手册 (User Manual) 上详细说明。

SMCWTVA100 Quick Installation Guide (Deutsch)

Dual-Band-300Mbps-Wireless-Adapter TV

◆ Das CE Zertifikat kann heruntergeladen werden unter www.smc.com -> Support -> Download

SMCWTVA100 besitzt 5 Modi:

1. PC-zu-TV-Modus:



Nach Installation der PC-zu-TV-Software von der CD unter Window7/8 kann Ihr Laptop- und PC-Bildschirm zum TV oder Projektor umgeleitet werden. Das Surfen im Internet, die Präsentation Ihrer Dateien oder das Online-Fernsehen geschieht dann über SMCWTVA100

2. Spiegel-PBC-Modus:



Sofern Ihre Android-Mobilgeräte (Handy / Tablet) die Miracast-Funktion unterstützen, können Sie mit dieser neuen Funktion den Bildschirm ohne Kennwortauthentifizierung zum TV oder Projektor umleiten

3. Spiegel-PIN-Modus:




Sofern Ihre Android-Mobilgeräte (Handy / Tablet) die Miracast-Funktion unterstützen, können Sie mit dieser neuen Funktion den Bildschirm mit Kennwortauthentifizierung zum TV oder Projektor umleiten

4. Mediashare-Modus:



Der Mediashare-Modus kann auch den Inhalt freigeben. Mit der DLNA-App oder -Anwendung geben Sie Bilder, Musik und Filme über Ihr Android-/ Windows-/ Apple-System auf dem TV und Projektor frei. Empfohlene Apps: Window (Airfun), Android, Apple (Imediashare)

5. NAS-Modus: (Direkte Freigabe mit USB-Flash)

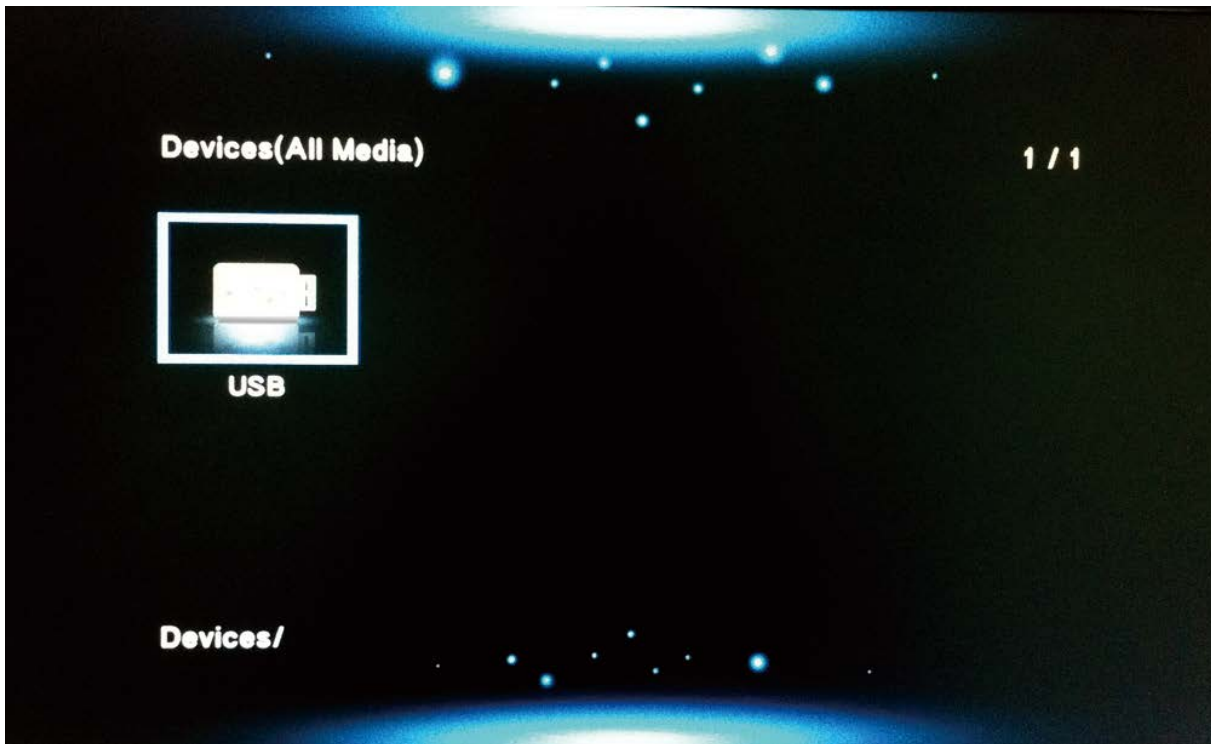

1. Kopieren Sie zuerst Ihre Bild-/ Musik- und Filmdateien auf das USB-Flash-Laufwerk.
2. Öffnen Sie die USB-Abdeckung und verbinden Sie den SMCWTVA100 mit dem USB-Steckanschluss, woraufhin der USB-Ordner angezeigt werden sollte
3. Stellen Sie mit Wi-Fi eine Verbindung zwischen Ihrem Handy und dem SMCWTVA100 (SSID) her.
4. Rufen Sie mit Ihrem Browser den Link <http://192.168.59.254/remote> auf und kontrollieren Sie die Dateien über Ihre Fernbedienung!

Ändern der Modi:

Klicken Sie auf die „Modusoption“, um zu den verschiedenen Modi umzuschalten. Der SMCWTVA100-Standardmodus ist „PC zu TV“




Nachtrag: Diese Installationskurzanleitung hilft Ihnen bei der Einrichtung der „PC-zu-TV“-Einstellung. Beziehen Sie sich für die Einstellung der anderen Modi auf die Bedienungsanleitung

PC to TV Mode Setting

Step 1: Connect an HDMI cable and power adapter to the SMCWTV100.

- a. Plug-in the power adapter.
- b. Use an HDMI cable to connect the SMCWTV100 to either a TV or Projector.

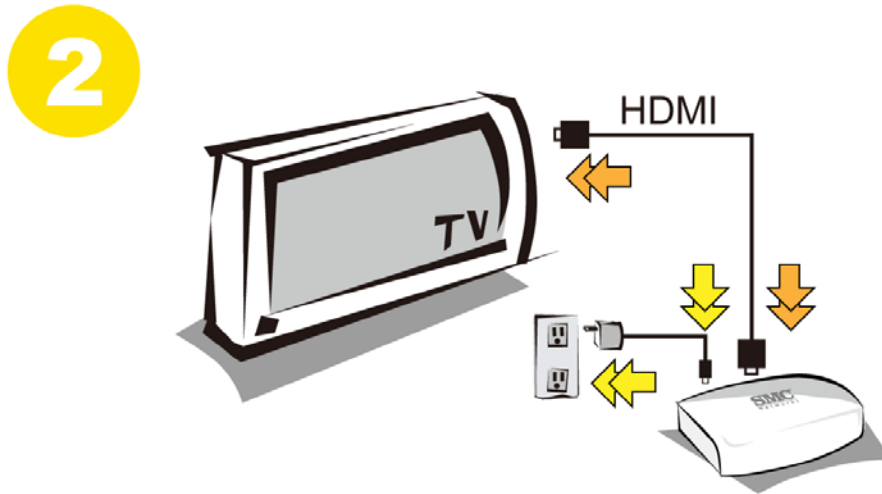

Step 2: Turn on the SMCWTV100.

- a. Push in the Power On/Off button until it clicks and the device will power on. The device's blue LED should turn on. After playing an animation on your screen, the SMCWTV100 will be ready in its default PC to TV mode.




Step 3: Install the WiShare software.

- a. Insert the CD that came with your WiShare into your CD-ROM drive. The CD will automatically launch. Click to select the “Software Installation” option.
- b. If your PC does not have a CD ROM drive, copy the CD contents to a USB flash drive or other suitable device and then copy the contents to your PC’s storage device. Double-click on the “Autorun” application file to start the WiShare CD software, and then click to select the “Software Installation” option.




Step 4: Select “Typical Installation”

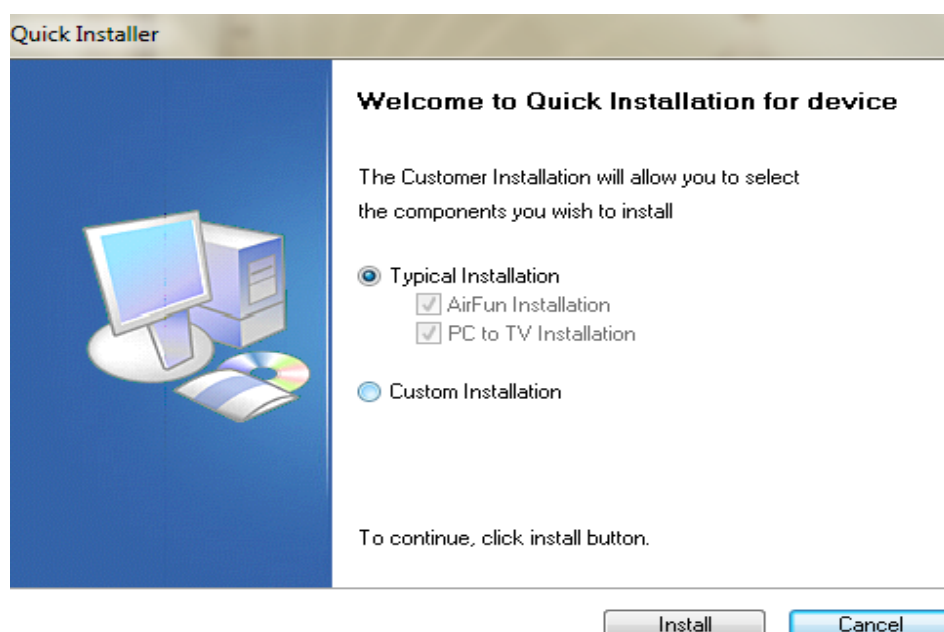

Step 5: Install the Airfun and PC to TV software.

Note: To use the SMCWTV100 in PC to TV mode, use the PC to TV software. To use the SMCWTV100 in “Mediashare” mode, use the Airfun software or another DLNA suitable application.


- a. Select “English (United States)” and Click “OK”

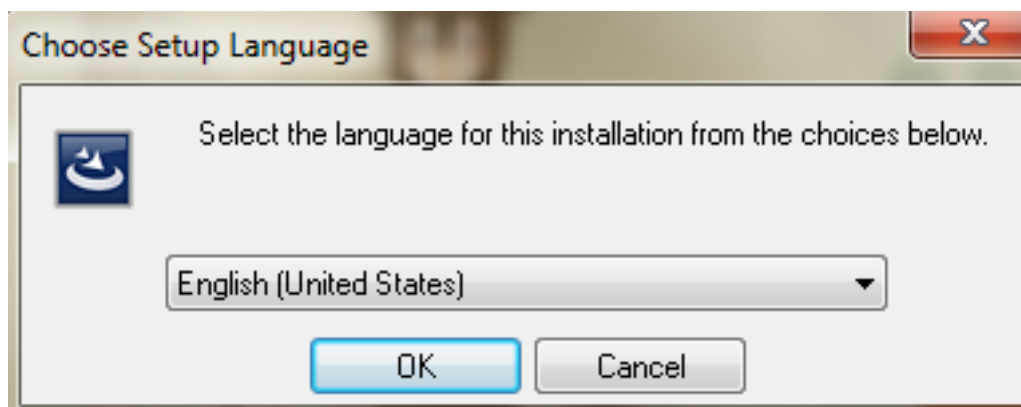

- b. Click “Next” to continue the installation.




- c. After installing Airfun, it adds an Airfun icon on your desktop. Cancel launching the Airfun software so that the PC to TV software will install automatically. Do not reboot the computer during the installation period. (Go to Step 6.)




Step 6: Install PC to TV Software

When the SMCWTV100 is In PC to TV mode, please use the PC to TV software to connect.


- a. To continue installing the PC to TV software, select English and then click Next twice.

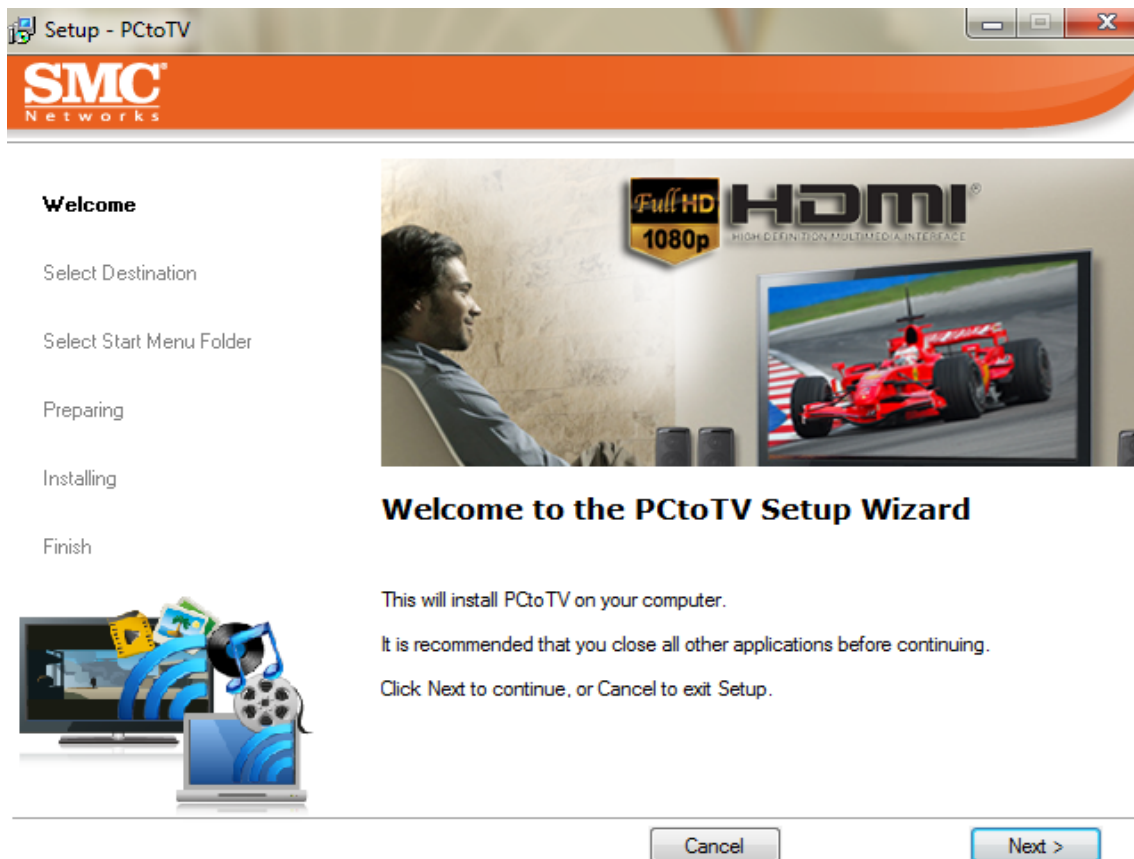

- b. Select a folder to install the software in and then click Next.

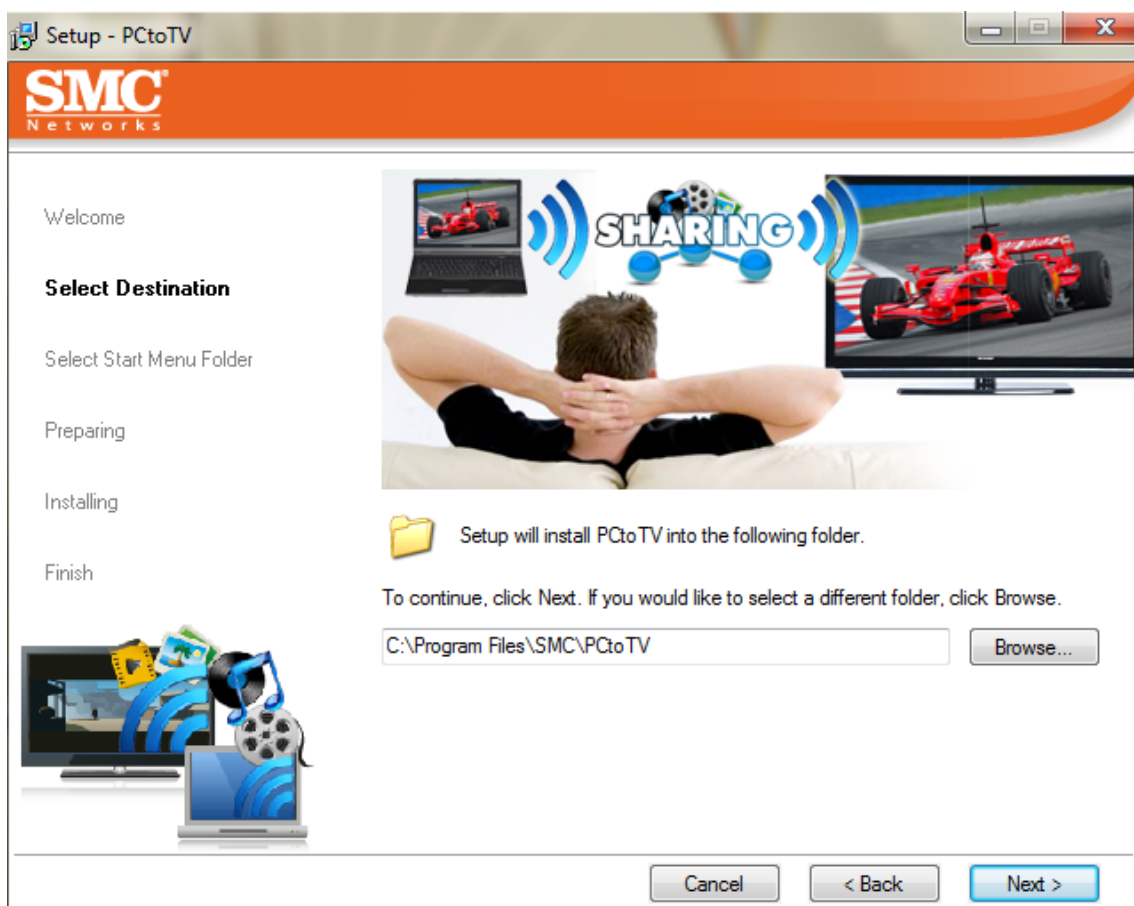

- c. Select a Start Menu location and click Next and then Install.

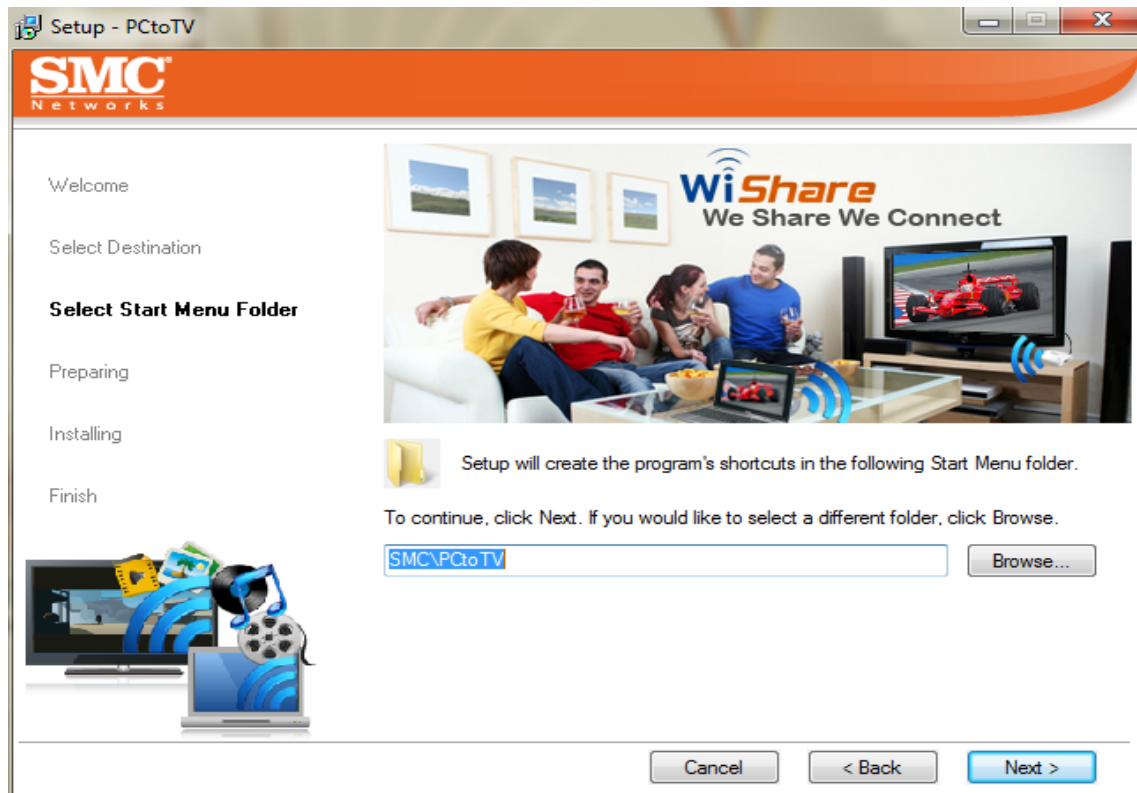


- d. When the installer finishes the PC to TV installation, do not reboot the PC. A wizard will launch to help set up the network Wi-Fi connection.




Step 7: Connect to SMCWTVA100 through Wi-Fi.

- a. The SMCWTVA100 will stay in a “Waiting for connection” state to wait for your PC to connect.

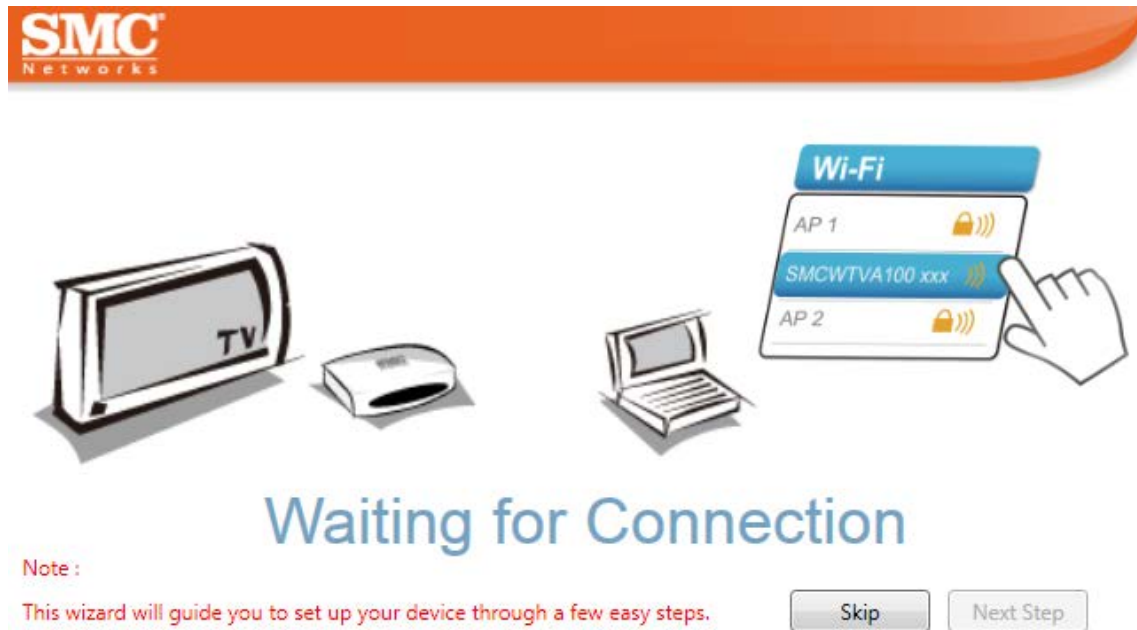

- b. In your PC's wireless settings, select the “SMCWTVA100xxx” Wi-Fi AP to connect.

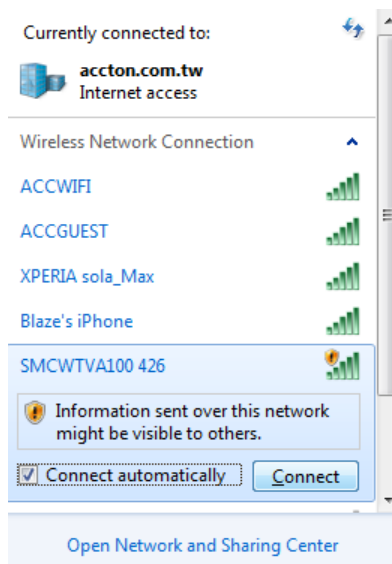

- c. If you are successfully connected to the SMCWTV100, the wizard will display “Already Connected”, click “Next Step”.




Step 8. Share contents from a PC only (an Internet connection is not required).


Note: If you want to connect to the Internet, go to **step 1** of the **PC to TV Display with Internet Connectivity** procedure later in this document, or you could setup the internet using the WebUI later.

Note: If you just want to share the PC contents to the screen without an Internet connection, please close the pop-up window “Quick Installation”.

- a. Click the PC to TV icon the installer has placed on your desktop.



- b. Select Server "SMCWTVA100 xxx", enter the Login Code (the Login Code and Server ID is on the TV screen). If successful, you will see the PC to TV remote controller on your PC screen.

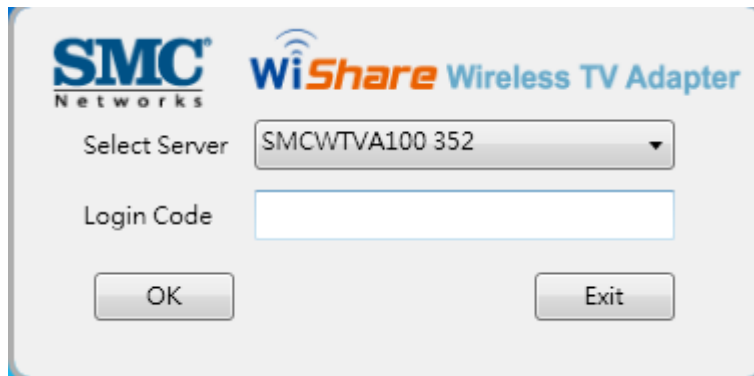

The image shows a software interface for the SMC Networks WiShare Wireless TV Adapter. At the top, the SMC Networks logo is on the left, and the WiShare Wireless TV Adapter logo is on the right. Below the logos, there is a 'Select Server' dropdown menu with 'SMCWTVA100 352' selected. Underneath is a 'Login Code' text input field. At the bottom, there are two buttons: 'OK' on the left and 'Exit' on the right.

- c. Click the Play button, the PC screen will be displayed on the TV (projector).




The PC to TV setup is finished and you can now enjoy sharing your PC contents on your TV screen or projector display.

PC to TV Display with Internet Connectivity

If you have an Internet connection with a router already connected, use the following steps to surf the Internet through the SMCWTVA100.

Note: It is suggested to use "Bridge to Ethernet", if your Wi-Fi bandwidth is limited.

Step 1: The Quick Setting page is used to connect your PC to the Internet through the SMCWTVA100.

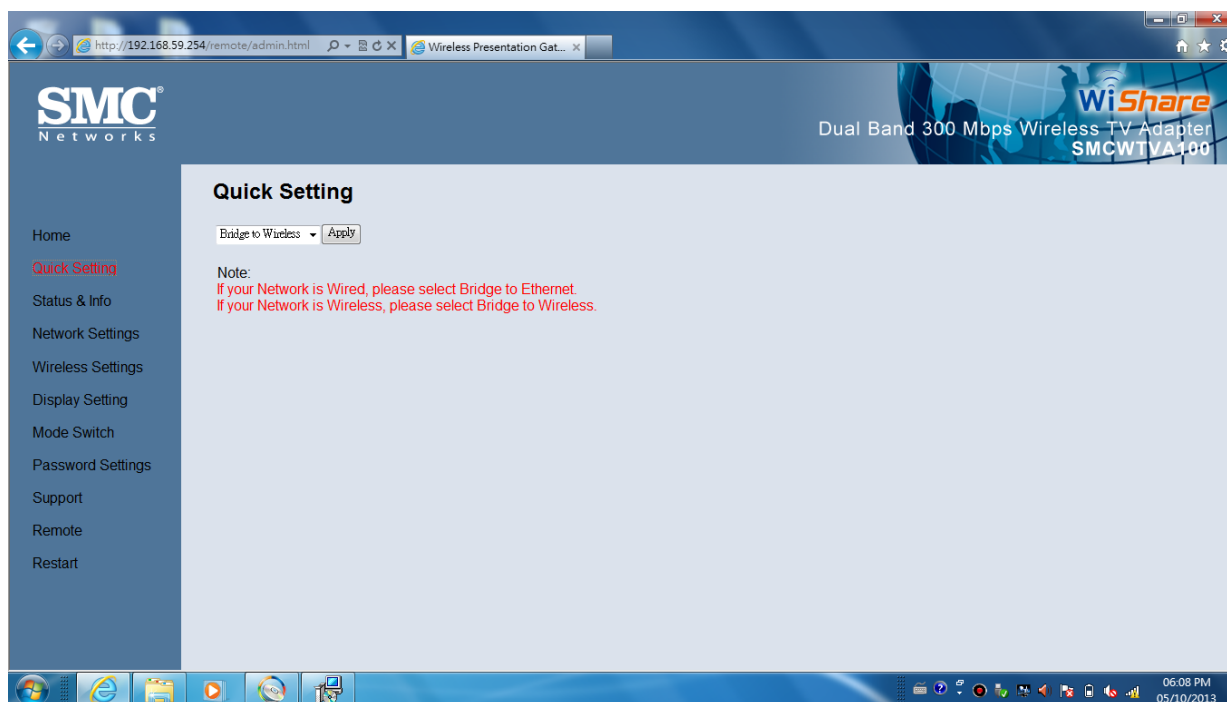

Three Options:

Bridge to Wireless: Connects to your Wi-Fi Internet access router over wireless.

To connect the SMCWTVA100 to the Internet access router using a wireless connection, refer the Step 2.


Bridge to Ethernet: Connects to your Internet access router over CAT(x) Ethernet cabling.

To connect the SMCWTVA100 to the Internet access router using a wired connection, refer to Step 3.


Virtual AP Only: The SMCWTVA100's default mode is "Virtual AP Only" which only allows a local connection between the PC and the SMCWTVA100.

Step 2 Selecting Bridge to Wireless to connect the Internet.

- a. Select Bridge to Wireless and then click Apply.
- b. Click Scan AP and select a Wi-Fi router which has Internet connectivity.

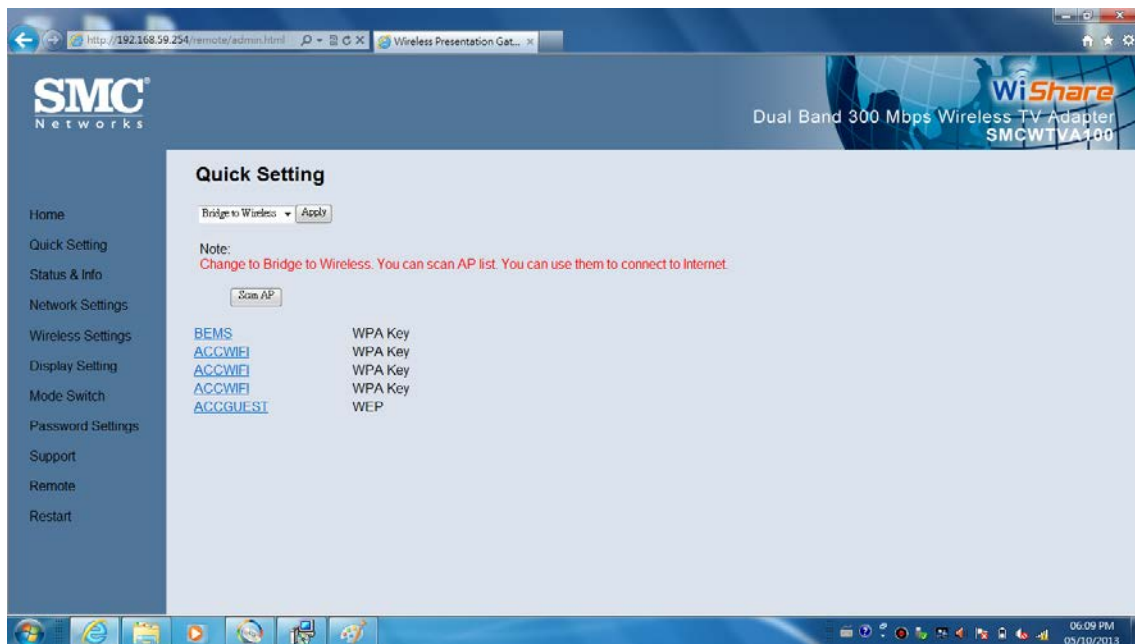

- c. Enter the AP access password to confirm and click the "Close Window" button.

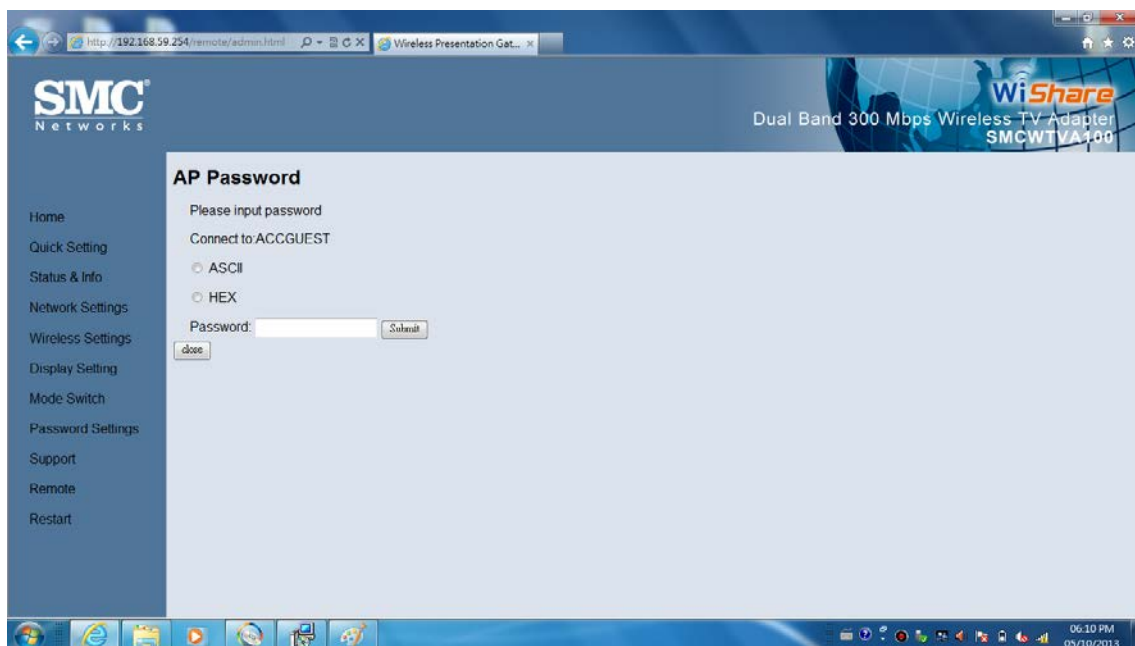

- d. Reboot and reconnect the SMCWTVA100.

- e. After configuring the Bridge to Wireless setting, the **SMCWTVA100** will restart automatically and will receive its DHCP IP address from your Wi-Fi router.




- f. Reconnect to the SMCWTVA100 and refer to Step 4.

Note: Due to the IP change you will need to re-connect your PC's wireless SMCWTVA100 connection. Refer to **Step 8d** of the **PC to TV Mode Setting** procedure for setting up the PC to TV connection.

Step 3: Selecting Bridge to Ethernet (connect to the Internet over CAT(x) cable from the RJ-45 port).

- a. Select Bridge to Ethernet and then click Apply.

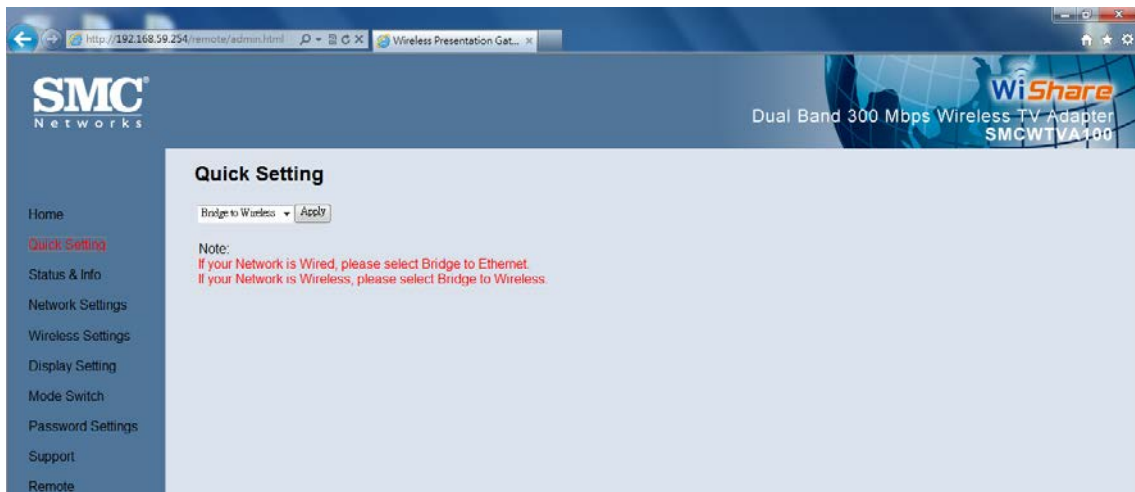

- b. Reboot the SMCWTVA100. After configuring the Bridge to Ethernet setting, the SMCWTVA will reboot automatically. The SMCWTVA100 will receive a new IP from your Internet router. It will be displayed on the TV screen.
- c. Re-connect your PC to the SMCWTVA100 Wi-Fi access point. Due to the IP change, your PC will lose its connection to the the SMCWTVA Wi-Fi and may even link to another Wi-Fi router. In your PC's wireless settings, re-link it to the SMCWTVA100 and refer to step 8d of the **PC to TV Mode Setting** procedure to use the PC to TV function.

Step 4: Webpage Management


- a. Default SMCWTV100 Web Management Page: <http://192.168.59.254/remote/admin.html>

Note. If you set the connectivity to either “Bridge to wireless” or “Bridge to Ethernet” then the Web Management page IP address will change. Refer to the TV screen IP for the new IP address.

Enter the following link: [<http://xxx.xxx.xx.xxx/remote/admin.html>]



- b. Management Default password: **smcadmin**

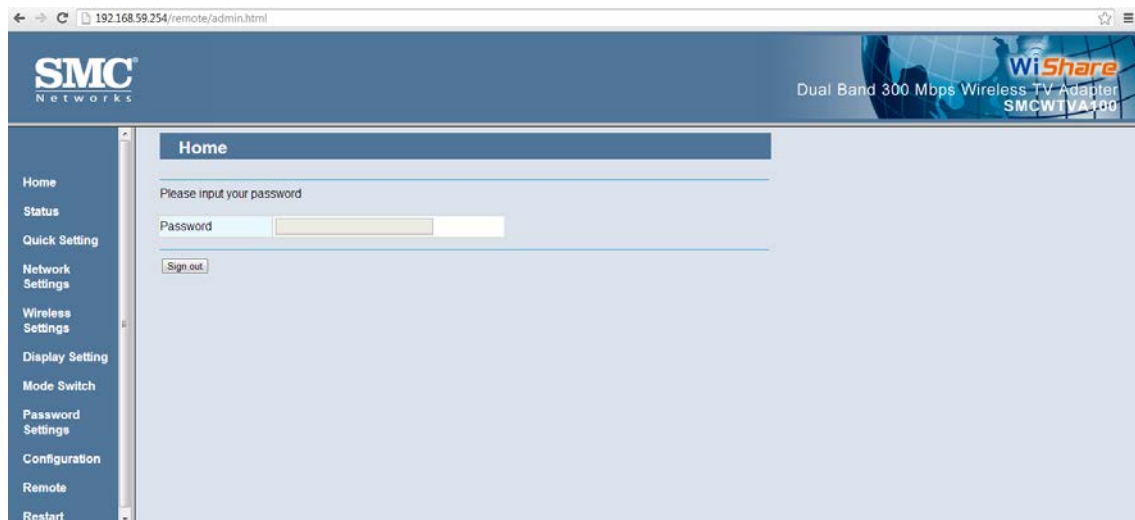

Note: For others modes and advanced settings please refer to the User Guide on the CDROM or alternatively download it from the SMC website.

English TECHNICAL SUPPORT

For U.S.A. and Canada
Please visit our websites for other country
support: www.smc.com

Driver updates:
www.smc.com→Support→Downloads

European office:
C/Fructuós Gelabert 6-8, 2º, 2ª
Edificio Conata II
08970 Sant Joan Despí
Barcelona - SPAIN

For additional contact information:
www.smc.com→Support→by email

From South America

Brasil
Email: suporte.br@smc.com

Argentina
Alicia Moreau de Justo 2050 - 2P Of 215 -(1107)
Buenos Aires - Argentina
Telefono: 0810-3450 SMC (762)
Email: soporte.tecnico@smc.com
Other South American Countries
(Países de Sudamérica)
Email: soporte.tecnico@smc.com

Model Number: **SMCWTVA100**

繁體中文：

SMC台灣區技術支援
智邦集團關係企業
鈺登科技股份有限公司
台北市23553中和區建一路186號13樓

電話：02-8227-2768
傳真：02-8226-1019
免費技術支援電話：0800-014-688
電子服務信箱：service@smcnetworks.com.tw

產品保固與維修等相關資訊請至網站查詢：
<http://www.smc-asia.com/tw/>

產品型號：**SMCWTVA100**

資料來源為SMC Networks, Inc. 最新產品規格、文件內容以原廠公告為準。
本公司保留內容更改的權利，如有任何異動恕不另行通知。版權所有。

SMC為註冊商標，手冊中提及的其他產品名稱與公司名稱為其所屬公司的註冊商標。

ภาษาไทย
การสนับสนุนข้อมูลทางเทคนิค

สำหรับประเทศไทย

ศูนย์บริการ
บริษัท ดี คอมพิวเตอร์ จำกัด
เลขที่ 209/2 ถนนสรรพาวุธ แขวงบางนา
เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

(ให้บริการวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 8:30-17:30 น)
โทรศัพท์ : (662) 3980790-98

สำนักงานสาขาประจำประเทศไทย
SMC Networks, Thailand
อาคารแกลเลซี่เพลส ชั้น 4 ห้อง 4/2 ถนนนนทรี
แขวงนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120

(ให้บริการวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 9:00-18:00 น)
โทรศัพท์ : (662) 6810322-25
โทรสาร : (662) 6810326

สำหรับประเทศในแถบเอเชียแปซิฟิก :
สามารถค้นหาข้อมูลสถานที่ติดต่อได้ที่
<http://www.smc-asia.com>

รุ่นสินค้า : **SMCWTVA100**

ข้อมูลที่จัดทำขึ้นโดย SMC Networks, Inc.(SMC) ถือเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเชื่อถือได้ อย่างไรก็ตาม SMC จะไม่รับผิดชอบต่อการใช้งาน หรือการเรียกร้องในการละเมิดสิทธิบัตรหรือสิทธิอื่นใดของบุคคลอื่น อันสืบเนื่องมาจากการใช้เอกสารดังกล่าว ไม่อนุญาตให้มีการใช้งานไม่ว่าจะโดยนัยหรืออื่นๆ ภายใต้สิทธิบัตรหรือสิทธิเรียกร้องอื่นใดของ SMC และ SMC สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง รายละเอียดผลิตภัณฑ์โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ลิขสิทธิ์ SMC Networks, Inc. 201 . สงวนลิขสิทธิ์
SMC เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียน ADSL2 Barricade™ N และ Barricade™ เป็นเครื่องหมายการค้าของ SMC Networks, Inc. ชื่อผลิตภัณฑ์และชื่อบริษัทอื่นเป็นเครื่องหมายการค้า หรือเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนของเจ้าของผลิตภัณฑ์นั้นๆ

Italiano PARA SUPORTE TÉCNICO, LIGUE

Supporto tecnico al sito
<http://www.smc.com>

Aggiornamento Drivers:
www.smc.com→Support→Downloads

Numero del modelo: **SMCWTVA100**

Le informazioni fornite da SMC sono da considerarsi attendibili ed accurate. Tutta via, SMC declina ogni responsabilità relativa ad utilizzo improprio delle informazioni e/o a violazione di brevetti e diritti di terze parti che possa risultare da questo utilizzo. Questo documento non costituisce in nessun caso una concessione di licenza per la tecnologia brevettata o di proprietà di SMC. SMC si riserva la possibilità di modificare le specifiche tecniche in ogni momento e senza preavviso.

Copyright © SMC Networks, Inc., 201 . Tutti i diritti riservati. SMC è un marchio registrato. ADSL2 Barricade™ N and Barricade™ sono marchi registrati di proprietà di SMC Networks, Inc. Prodotti o marchi registrati di terze parti sono da ritenersi dei rispettivi proprietari.

Português

PARA SUPORTE TÉCNICO, LIGUE

Os dados de contacto encontram-se no site
<http://www.smc.com>

Actualizações de controladores:
Aceda à secção SUPPORT em
www.smc.com→Support→Downloads

Número de Modelo: **SMCWTVA100**

As informações fornecidas pela SMC Networks, Inc. (SMC) são consideradas precisas e fiáveis. Contudo, a SMC não assume qualquer responsabilidade pela sua utilização nem por quaisquer usurpações de patentes ou outros direitos de terceiros, que possam resultar da respectiva utilização. Não é concedida qualquer licença por implicação, ou de nenhuma outra forma, ao abrigo de qualquer patente ou de direitos sobre patentes da SMC. A SMC reserva-se o direito de alterar as especificações em qualquer altura, sem aviso prévio.

Copyright © SMC Networks, Inc., 201 . Todos os direitos reservados. SMC é uma marca registada e ADSL2 Barricade™ N and Barricade™ são marcas registadas da SMC Networks, Inc. Os nomes de outros produtos e empresas são marcas comerciais ou marcas registadas dos respectivos proprietários.

Español

ASISTENCIA TÉCNICA

Los teléfonos los puede encontrar en
<http://www.smc.com>

Actualización de controladores:
En www.smc.com→Support→Downloads

Modelo: **SMCWTVA100**

La información proporcionada por SMC Networks, Inc. (SMC) se presume precisa y fiable. Sin embargo, SMC no asume ninguna responsabilidad por su utilización, ni por el incumplimiento de patentes u otros derechos de terceros que pueda resultar de su utilización. No se otorga ninguna licencia, ya sea implícita u otra, para ninguna patente o derechos de patente de SMC. SMC se reserva el derecho a cambiar las especificaciones en cualquier momento sin previo aviso.

Copyright © SMC Networks, Inc., 201 . Reservados todos los derechos. SMC es una marca comercial registrada; ADSL2 Barricade™ N and Barricade™ son marcas comerciales de SMC Networks, Inc. Los demás nombres de producto y compañías son marcas comerciales o registradas de sus respectivos propietarios.

Nederlands

VOOR TECHNISCHE ONDERSTEUNING BELT U

Contactgegevens zijn te vinden op <http://www.smc.com>

Updates van stuurprogramma's:
Ga naar de sectie [SUPPORT] (ONDERSTEUNING) op www.smc.com→Support→Downloads

Typenummer: **SMCWTVA100**

De informatie die door SMC Networks, Inc. (SMC) wordt verstrekt, is voorzover wij weten nauwkeurig en betrouwbaar. SMC accepteert echter geen enkele verantwoordelijkheid voor het gebruik hiervan of voor eventuele inbreuken op octrooien of andere rechten van derden, die het gevolg kunnen zijn van het gebruik van deze informatie. Er worden geen impliciete of expliciete rechten toegekend op basis van enig octrooi of octrooirecht van SMC. SMC behoudt zich het recht voor de specificaties op elk gewenst tijdstip zonder kennisgeving aan te passen.

Copyright © SMC Networks, Inc., 201 . Alle rechten voorbehouden. SMC is een gedeponeerde handelsmerk en ADSL2 Barricade™ N and Barricade™ zijn handelsmerken van SMC Networks, Inc.

Andere product- en bedrijfsnamen zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van hun respectievelijke houders.

Français

COORDONNÉES ASSISTANCE TECHNIQUE

Vous trouverez les coordonnées de vos interlocuteurs par pays sur <http://www.smc.com>

Mises à jour des drivers:
Rendez-vous sur www.smc.com→Support→Downloads

Référence produit: **SMCWTVA100**

Les informations fournies par SMC Networks, Inc. (SMC) sont réputées être précises et fiables. La société SMC décline toutefois toute responsabilité quant à leur utilisation, et aux éventuelles contrefaçons de brevets et d'autres droits de tierces parties qui pourraient en résulter. Le présent document ne constitue en aucun cas une concession de licence pour les technologies brevetées détenues ou exploitées par SMC. SMC se réserve le droit de modifier ces informations à tout moment sans préavis.

Copyright © SMC Networks, Inc., 201 . Tous droits réservés. SMC est une marque déposée et ADSL2 Barricade™ N and Barricade™ sont marque de SMC Networks, Inc. Les autres noms de produits et de sociétés mentionnés dans ce document sont des marques, déposées ou non, de leurs propriétaires respectifs.

简体中文：

智邦大陆科技有限公司
中国-上海-虹漕路421号63号楼1楼 (200233)

Tel: (86)-21-64859922
Fax: (86)-21-64957924
中国区 免费客户服务热线：800-820-6000

网站：
<http://www.smc-prc.com>
最新驱动/固件下载请到网站查询。

产品型号: **SMCWTVA100**

资料来源为SMC Networks, Inc。最新产品规格、文件内容以原厂公告为准。
本公司保留内容更改的权利，如有任何异动恕不另行通知。版权所有。

SMC为注册商标，手册中提及的其它产品名称与公司名称为其所属公司的注册商标。

Deutsch TECHNISCHER SUPPORT

Unsere Ansprechpartner sind unter
<http://www.smc.com> aufgeführt.

Treiberaktualisierungen:
Bitte wählen Sie unter
www.smc.com→Support→Downloads

Model: **SMCWTVA100**

Die von SMC Networks, Inc. (SMC) bereitgestellten Informationen sind nach bestem Wissen und Gewissen richtig und zuverlässig. SMC übernimmt jedoch keine Garantie für deren Verwendung und auch nicht für Verletzungen von Patenten oder anderer Rechte Dritter, die aus ihrer Verwendung entstehen können. Im Rahmen von Patenten oder Patentrechten von SMC wird keine Lizenz gewährt, weder stillschweigend noch auf andere Art. SMC behält sich vor, die Technischen Daten jederzeit ohne vorherige Ankündigung zu ändern.

Copyright © SMC Networks, Inc., 201 . Alle Rechte vorbehalten. SMC ist ein eingetragenes Warenzeichen, ADSL2 Barricade™ N and Barricade™ sind eingetragene Warenzeichen von SMC Networks, Inc. Andere Produkt - oder Firmennamen sind Warenzeichen oder eingetragene Warenzeichen ihrer jeweiligen Inhaber.

